


FLAMRO®

BSB

Brandstopstenen

Combinatie-afdichting van flexibele brandwerende stenen voor kabels- en buisdoorvoeringen.

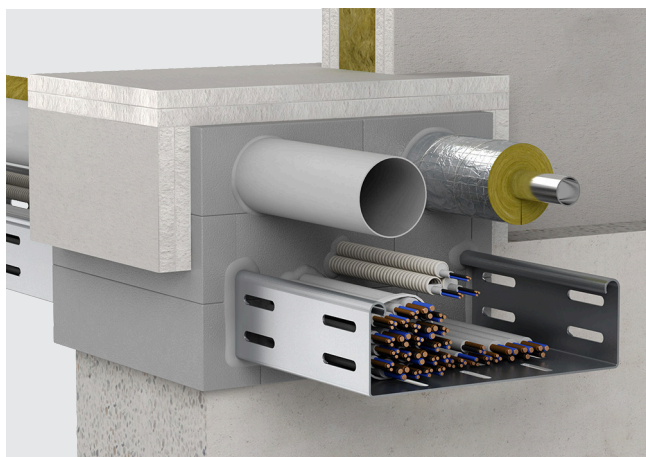

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2 / Getest EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		Z-19.15-1762 Z-19.15-1763
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 160
	Vloer	≥ 160
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	1000 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	EIC	Enkel	≤ 40 / ≤ 19
	Brandbare kunststof buisen		≤ 110
	Brandbare meerlaagse alu leidingen met elastomeer isolatie		≤ 32
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 88,9
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 168,3 (staal) ≤ 88,9 (koper)

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044


 info@svt-products.nl

FLAMRO® BSB Brandstopstenen

Producten




**FLAMRO® BSB
Brandstopstenen**
160 x 130 x 60 mm (LxWxH)



**FLAMRO® Variant N-III
Firewrap**
Rol à 12,5 m x 50 mm zelfklevend



**FLAMRO® DSB-W Grafietkit
Brandwerende kit**
Koker à 0,4 kg



**PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Firewrap**
Rol à 10 m x 125 mm



**PYRO-SAFE® DG-SC
Grafietkit**
Koker à 310 ml