


## FLAMRO®

### Variant N-B

### Brandmanchet

Brandmanchet voor het afdichten van brandbare leidingen met kleine tot middelgrote diameter.

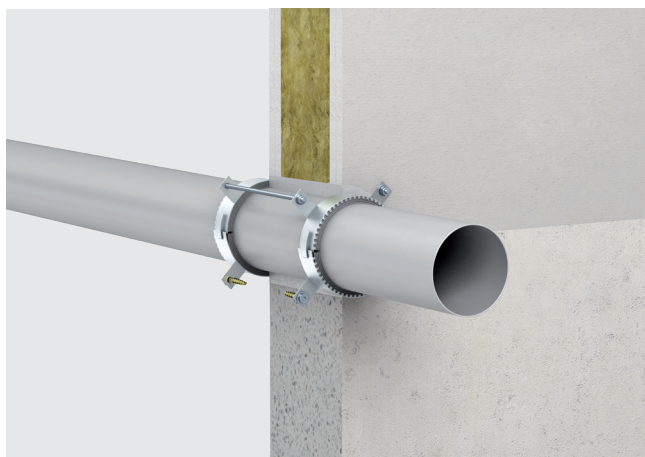

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 15/0677 2001020-FLA
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm



(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021). Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantenspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.  
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.  
FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 U/C, Max EI 60 U/U volgens EN 13501-2


Getest volgens EN 1366-3

### Toepassingen

Type leiding	max. diameter
 Brandbare kunststof leidingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC-U / PE / PP</li> <li>• Geberit Silent PP</li> <li>• POLO-KAL NG</li> <li>• COES Blue Power</li> <li>• Wavin SiTech</li> <li>• Aquatherm Green Pipe MS</li> <li>• Rehau Raupiano</li> </ul>	≤ 160
	 Brandbare meerlaagse aluminium leidingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uponor MLC</li> <li>• Valsir Triplus 3</li> </ul>

Alle maten in mm

### Producten



#### FLAMRO® Variant N-B Brandmanchet

50 mm  
63 mm  
75 mm  
90 mm  
110 mm  
125 mm  
140 mm  
160 mm

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 [info@svt-products.nl](mailto:info@svt-products.nl)