


FLAMRO®

Variant N-EC

Brandmanchet

Flexibel gordel-brandmanchet voor het afdichten van brandbare leidingen met kleine tot middelgrote diameter.

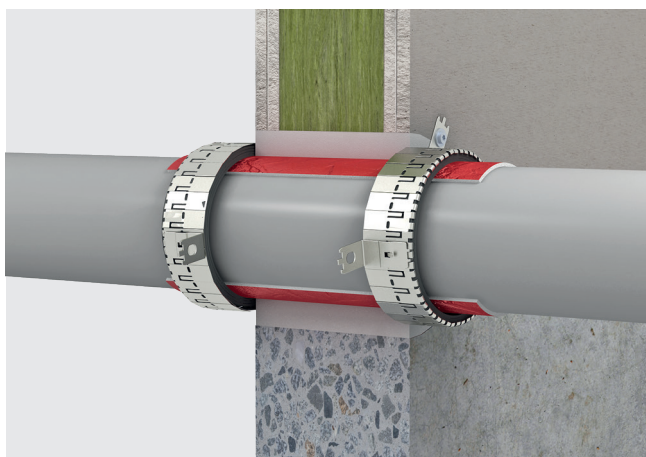

Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 U/C, Max EI 60 U/U volgens EN 13501-2
Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens


Goedkeuringsdocument		ETA 15/0677 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
 Brandbare kunststof leidingen - ook mogelijk met elastomeer isolatie	<ul style="list-style-type: none"> • PVC-U / PE-HD / PP • Geberit Silent PP • POLO-KAL NG • Valsir Triplus 3 ≤ 160
	<ul style="list-style-type: none"> • COES Blue Power • Wavin SiTech • Aquatherm Green Pipe MS • Rehau Raupiano ≤ 110
 Brandbare meerlaagse aluminium leidingen - ook mogelijk met elastomeer isolatie	<ul style="list-style-type: none"> • Uponor Unipipe • Alpex F50 PROFI ≤ 110
	 Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie ≤ 108

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® Variant N-EC Gordelmanchet

In dispenser box met ook:

- 10 m Firewrap (1 x 40 x 2 mm)
- 3 m RVS schakelstrip (1 x 40 mm)
- 18 bevestigingshaken
- 6 identificatieplaatjes
- 1 montagehandleiding

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO®

Variant N-EC

Brandmanchet

Producten



FLAMRO® Variant N-EC Gordelmanchet

In dispenser box met ook:

- 10 m Firewrap (1 x 40 x 2 mm)
- 3 m RVS schakelstrip (1 x 40 mm)
- 18 bevestigingshaken
- 6 identificatieplaatjes
- 1 montagehandleiding

Verwerkingsvarianten

	<p>2x 45° bocht- doorvoering ≤ 110 mm</p>		<p>Drie in één wikkel 3x ≤ 76 mm</p>
	<p>45° doorvoering (schaag) ≤ 110 mm</p>		<p>Hoekoplossing met driekwart- omwikkeling ≤ 110 mm</p>