


## FLAMRO®

### Variant N-II A

### Brandmanchet

Brandmanchetten voor het brandwerend afdichten van brandbare leidingen met kleine tot grote diameter.

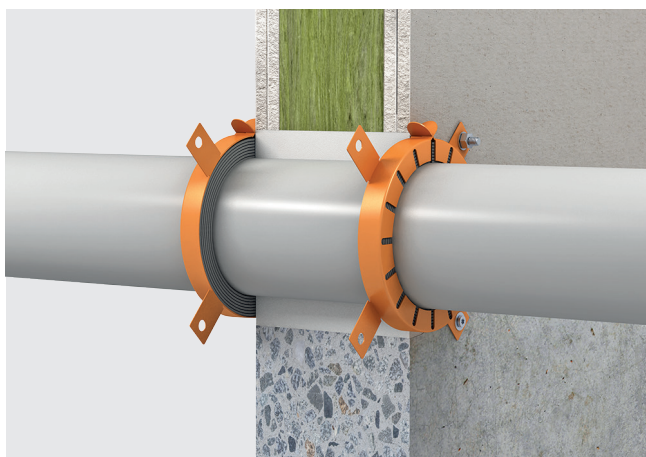

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 U/U EI 240 U/C volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

### Systeemgegevens

|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>Goedkeuringsdocument</b> |       | ETA 13/0922<br>Efectis R000706<br>Z-19.53-2369 |
| <b>Dikte constructie</b>    | Wand  | ≥ 100  |
|                             | Vloer | ≥ 150  |
| <b>Dikte afdichting</b>     | Wand  | ≥ 100  |
|                             | Vloer | ≥ 150  |

Alle maten in mm

### Toepassingen

| Type leiding                                | max. diameter |
|---|---------------|
| Brandbare kunststof leidingen               |               |
| PVC-U, PE-HD                                | ≤ 400         |
| PVC-HI, PVC-C, PP, LDPE, ABS, ASA, PE-X, PB | ≤ 315         |
| Gerberent Silent Pro                        | ≤ 160         |
| Gerberent Silent PP                         | ≤ 160         |
| Gerberent Silent db 20                      | ≤ 200         |
| Raupiano plus                               | ≤ 125         |
| Conel Drain                                 | ≤ 110         |
| Wavin SiTech / Plus                         | ≤ 160         |
| Wavin AS                                    | ≤ 200         |
| POLO-KAL NG / XS                            | ≤ 160         |
| Hakan Silenta Premium                       | ≤ 160         |
| GF Coolfit                                  | ≤ 315         |
| GF Coolfit 2.0 + 4.0                        | ≤ 200         |
| Aquatherm blue pipe                         | ≤ 355         |
| Meerlaagse Aluminium leiding                | ≤ 110         |

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

# FLAMRO® Variant N-II A Brandmanchet







## Producten



### FLAMRO® Variant N-II A Brandmanchet

32 mm  
40 mm  
50 mm  
63 mm  
75 mm  
90 mm  
110 mm  
125 mm  
140 mm  
160 mm  
180 mm  
200 mm  
225 mm  
250 mm  
280 mm  
300 mm  
315 mm  
355 mm  
400 mm

## Verwerkingsvarianten

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | Rechte doorvoering kunststof leiding                |  | 45° doorvoering kunststof leiding (schaag) |
|  | Rechte doorvoering kunststof leiding                |  | 2x 45° bochtdoorvoering kunststof leiding  |
|  | Rechte doorvoering kunststof leiding met elastomeer |  | Rechte vloer-doorvoering kunststof leiding |