


FLAMRO®

Variant N-II KS

Brandmanchet

Brandmanchetten voor het brandwerend afdichten van elektrabuizen.

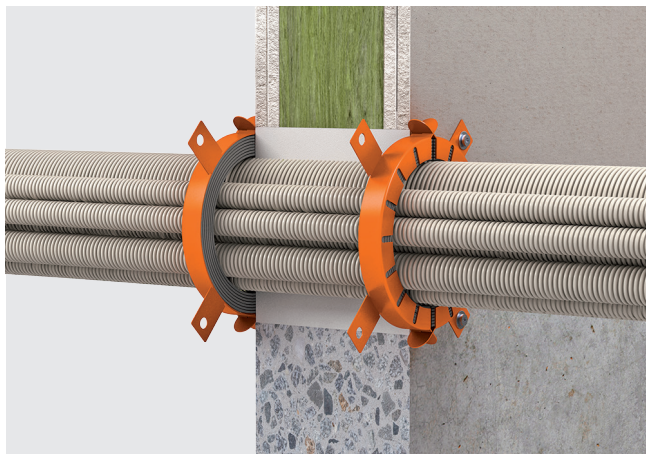

Brandweerstandsklasse



Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21


Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 13/0792
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® Variant N-II A Brandmanchet

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl