


FLAMRO®

Variant N-III

Firewrap

Grafiethoudende brandwerende wrap voor het afdichten van brandbare leidingen.

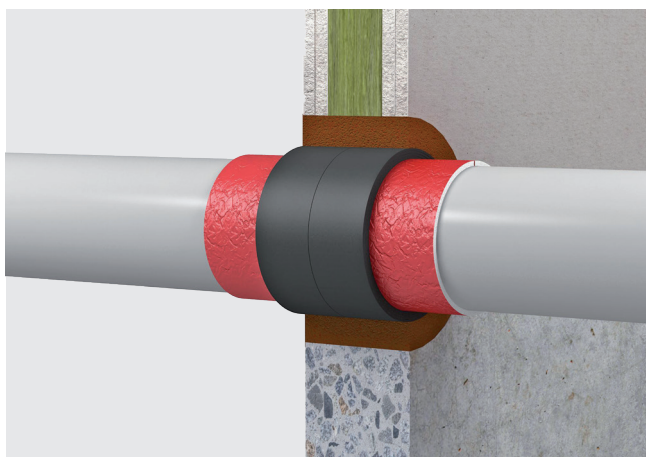

Verwerkingsgebied

- Schachtwand
- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 18/0885 ETA 16/0056 Efectis R000706 2001020 FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding




Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 U/C, Max 120 U/U volgens EN 13501-2


Getest volgens EN 1366-3

Toepassingen

Type leiding	max. diameter	
 Brandbare kunststof leidingen <ul style="list-style-type: none"> • PVC-U • PP 	≤ 160	
	 Brandbare kunststof buis met Elastomeer / Soundac Alumass Geluidsisolatie	≤ 110
 Brandbare meerlaagse aluminium leidingen - ook mogelijk met elastomeer isolatie <ul style="list-style-type: none"> • Uponor MLC • Alpex F50-PROFI • Alpex L 	≤ 110	
		≤ 32
		≤ 75
Ten behoeve van schachtwand	≤ 110	

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® Variant N-III

Firewrap

Rol 12,5 m x 50 mm zelfklevend

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

FLAMRO®


Variant N-III

Firewrap

Verwerking in Schachtwand

Toepassing tot EI 90

Toepassing tot EI 120

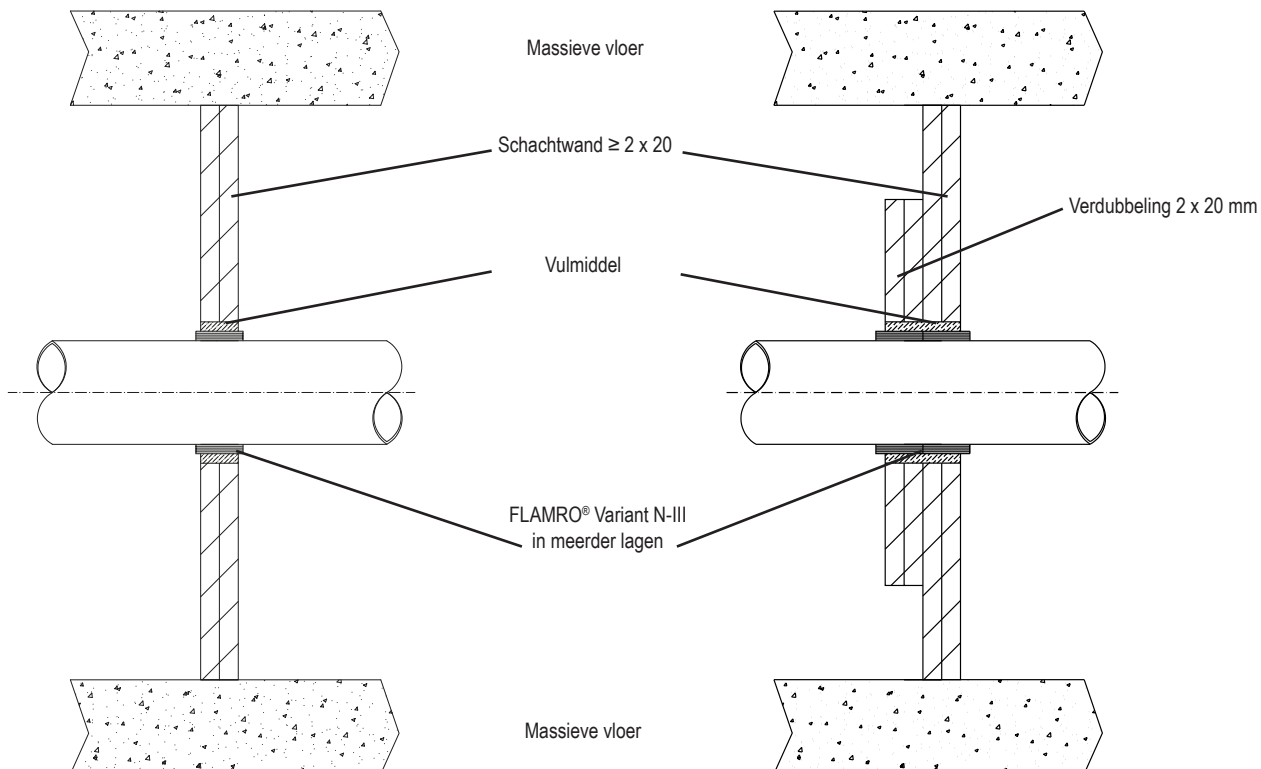

Materiaal	buis-Ø	Aantal lagen Wand [n]	Aantal lagen Vloer [n]
PVC	≤ 50	2	-
PE			-
PP			-
PVC	≤ 110	4	-
PE			-
PP			-

All maten in mm