


FLAMRO®

Variant N-RM

Firewrap

Grafiethoudende wrap voor het afdichten van niet-brandbare leidingen met brandbare isolatie.

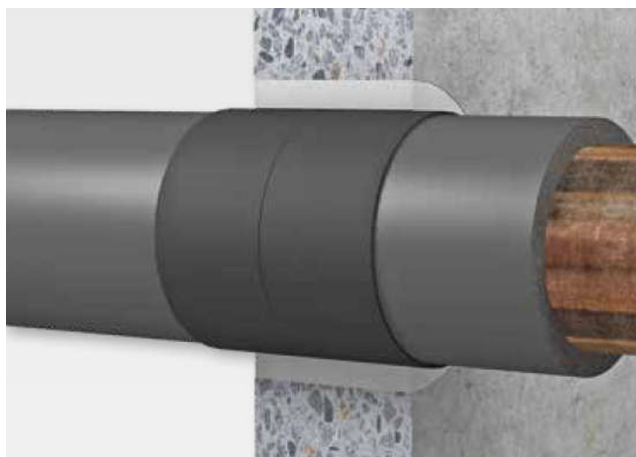




Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 U/C volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding	max. diameter
 Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 244
 Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 244 (staal) ≤ 108 (koper)
 Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 169

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		P-2400/332/17-MPA BS Efectis R000996 ETA 15/0014 2001020
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Dikte afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150

Alle maten in mm

Producten



FLAMRO® Variant N-RM Firewrap

Rol à 10 m x 100 x 1,5 mm
Rol à 12,5 m x 50 x 1,5 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl