


PYRO-SAFE® CT

Flexibele afdichting voor kabels, bestaande uit twee halve kokers en een snap-on sluitsysteem, voor het eenvoudig toegevoegen of verwijderen van kabels.

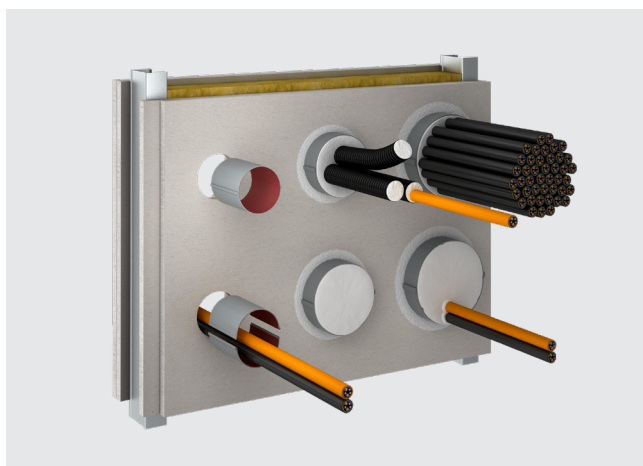

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 16/0016 KB_319111905
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte Afdichting	Wand	≥ 150
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	1200 x 2000
	Vloer	640 x ∞

Alle maten in mm

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 107 / ≤ 21
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 107 / ≤ 32 / ≤ 21
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 32

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl



Protect your values.

PYRO-SAFE® CT

Producten



PYRO-SAFE® CT Cable Tube

Ø 60 / Lengte 150 mm

Ø 90 / Lengte 150 mm

Ø 90 / Lengte 200 mm

Ø 90 / Lengte 300 mm

Ø 116 / Lengte 150 mm

Ø 116 / Lengte 200 mm

Ø 116 / Lengte 300 mm



PYRO-SAFE® NOVASIT GFM Brandwerende mortel

Zak à 25 kg



PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandwerende coating / pasta

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

Koker à 310 ml



Losse steenwol

Zak à 15 kg

Cable Tubes Groepinstallatie

