




Protect your values.

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 Kabelbandage

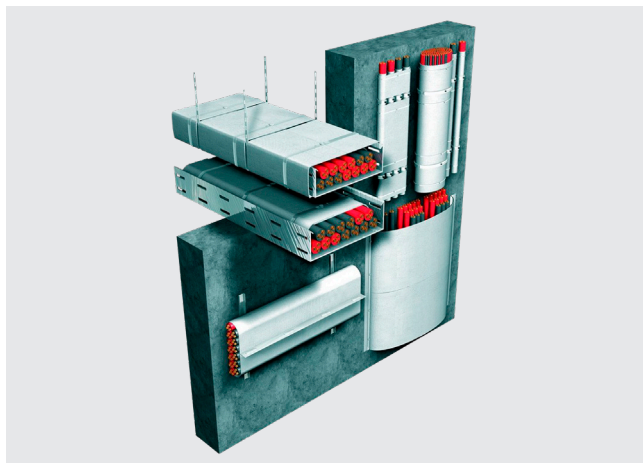


Brandwerende bandage voor het omwikkelen van kabelsystemen.



Verwerkingsgebied

- Voor zowel binnen - als buitengebruik

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	Geen begrenzing
	Kabelbundel	Geen begrenzing
	Kabelgoot	Geen begrenzing


Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument	ETA 16/0268 DNV GL Type Approval acc. to IEC 60332-3-22 Cat. A 120 min
Plaatsing metalen spanband	Met tussenruimtes ≤ 500
Overlap in lengterichting	≥ 50

Alle maten in mm

Product



PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 Brandwerende bandage

Rol à 20 m x 1100 mm
Metalen spanband 100 m x 15 mm
Bevestigingshaken 1000 stuks

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemニュアル

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 Kabelbandage

Verwerkingsvarianten

	Bandage van volledige kabel- draagstructuren		Bandage van kabels in bundels
	Bandage van kabelsystemen die rechtstreeks op vaste componenten zijn aangebracht		Bandage van kabelsystemen die worden vastgemaakt met klemmen of op beugels
	Bandage van vrijhangende kabel- systemen		