

## PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Intumescerende kit voor het brandwerend afdichten van kabels, brandbare en niet-brandbare leidingen.



### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

### Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 61 / ≤ 21
	Kabelbundel	≤ 180 / ≤ 21
	EIR Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	Hooggeleidingskabel	≤ 51,1
	HVAC split-line combinaties	Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis	≤ 110
	Niet-brandbare metalen buis	≤ 48,3 (staal) ≤ 22 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 114 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 169 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie	≤ 114 (staal)

Alle maten in mm

### Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 19/0704 2001020-FLA
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125 ≥ 200

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiehandleiding

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

# PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

## Producten





**PYRO-SAFE® DG-SC  
Grafietkit**  
Koker à 310 ml



**Losse steenwol**  
Zak à 15 kg

## Verwerkingsvarianten

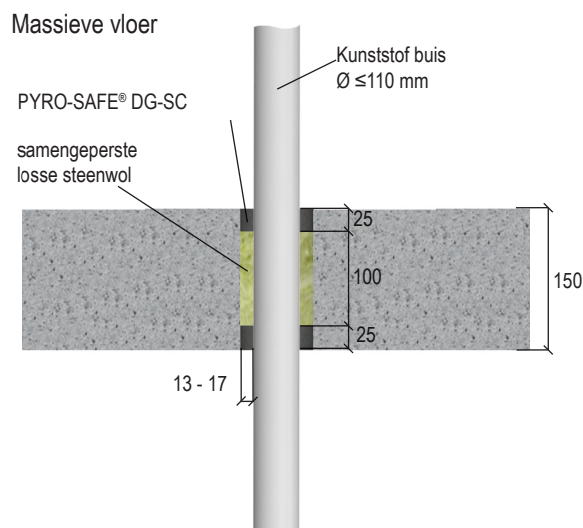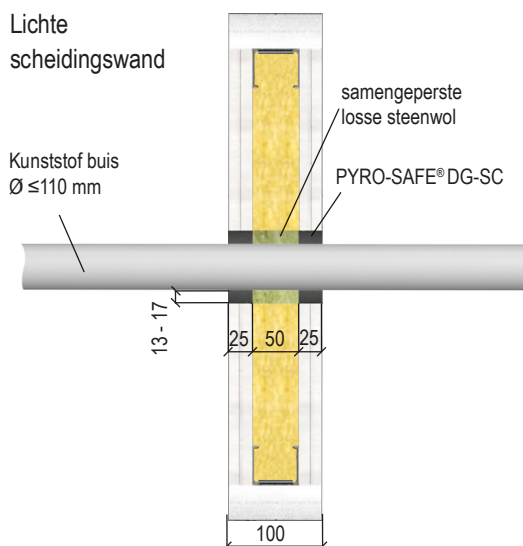

Alle maten in mm