


PYRO-SAFE® Flammotect-A voegafdichting

Voegafdichtingssysteem van steenwol-producten en ablatieve brandwerende coating.

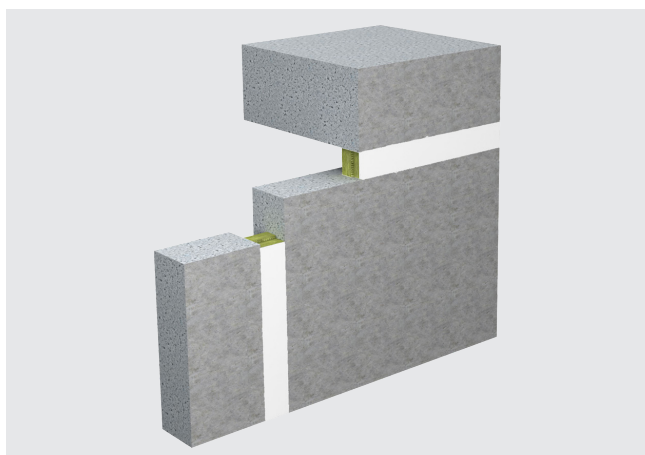

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Voegen tussen Massieve wanden en Massieve vloeren
- Voegen tussen Wand en Vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 18/0237
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
Maximale sparing	Wand	Voegbreedte ≤ 200
	Vloer	Voegbreedte ≤ 200

Alle maten in mm

Producten



PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Brandwerende coating / pasta

Coating

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

Solid emulsion

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

Pasta

Emmer à 12,5 kg

Emmer à 5 kg

Koker à 310ml

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021). Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.
PYRO-SAFE® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl