

PYRO-SAFE® Flammotect Enkellaags Combischot

Combinatie-afdichting van een steenwol brandschot (1 x 60 mm) met ablatieve brandwerende coating.



Brandweerstandsklasse

Max. EI 90 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing
	EIR Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'	24 x ≤ 7 7 x ≤ 10 5 x ≤ 12
	HVAC split-line combinaties	Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis	≤ 110
	Brandbare meerlaagse aluminium leiding	≤ 63
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie	≤ 219,1 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie	≤ 170 (staal) ≤ 108 (koper)

Alle maten in mm

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 14/0418
Dikte constructie	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 125
Dikte Afdichting	Wand	≥ 60
	Vloer	≥ 60
Maximale sparing	Wand	1175 x 1200
	Vloer	1200 x 2400 of 800 x ∞

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemニュアル


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

PYRO-SAFE® Flammotect Enkellaags Combischot

Producten



PYRO-SAFE® Flammotect-A
Steenwolplaat voorberekt met
enkelzijdige coating
1000 x 600 x 60 mm




PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Brandwerende coating / pasta

Coating
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Solid emulsion
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Pasta
Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg
Koker à 310ml



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Firewrap
Rol à 10 m x 125 mm




ARMAFLEX Protect




Losse steenwol
Zak à 15 kg

Verwerkingsvarianten

Coating with
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
(DFT ≥ 1.0 mm)

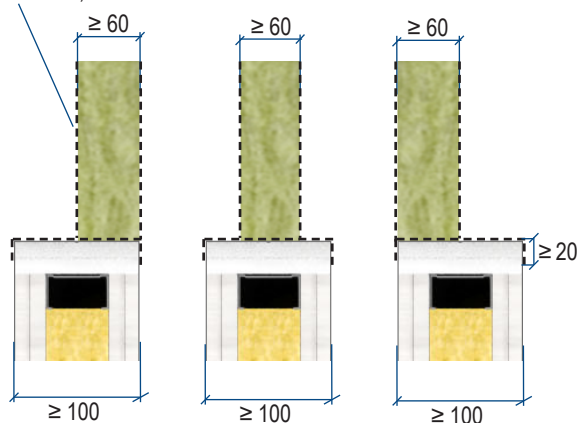

Coating with
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
(DFT ≥ 1.0 mm)

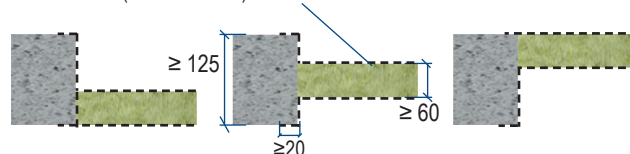

Alle maten in mm