


PYRO-SAFE® Flammotect OSI

Afdichting van steenwol brandschot (2 x 60 mm) met ablatieve coating in een ruime sparing, voor toegang en installatie vanaf één zijde.

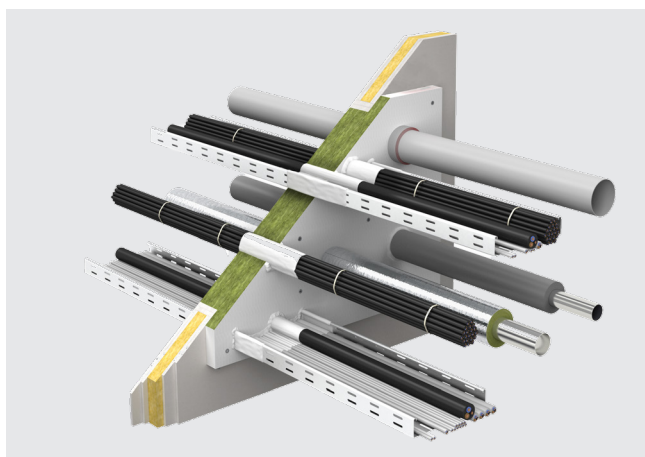

Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand / Schachtwand
- Massieve wand / Massieve vloer

Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument		ETA 14/0418
Dikte constructie	Wand	≥ 40 (LSW) ≥ 100 (Schacht)
	Vloer	≥ 150
Dikte Afdichting	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 100
Maximale sparing	Wand	450 x 370 (LSW) 1175 x 800 (Schacht)
	Vloer	1300 x 1100

Alle maten in mm

Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	Duo-Coax bundels		≤ 90 / ≤ 14
	EIR	Enkel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bundel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	PE-leiding 'speed pipes'		24 x ≤ 7 7 x ≤ 10 5 x ≤ 12
	HVAC split-line combinaties		Geen begrenzing
	Brandbare kunststof buis		≤ 160
	Brandbare meerlaagse aluminium leiding		≤ 63
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 170 (staal) ≤ 88,9 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 88,9

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de instructiehandleiding

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044


info@svt-products.nl



Protect your values.

PYRO-SAFE® Flammotect OSI

Producten



PYRO-SAFE® Flammotect-A
**Steenwolplaat voorberekt met
enkelzijdige coating**
1000 x 600 x 60 mm



PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A
Brandwerende coating / pasta

Coating


Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Solid emulsion


Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg

Pasta

Emmer à 12,5 kg
Emmer à 5 kg
Koker à 310ml



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Firewrap
Rol à 10 m x 125 mm



ARMAFLEX Protect



Losse steenwol
Zak à 15 kg
