


## PYRO-SAFE® GFM Brandklep afdichting

Brandwerende mortel voor het afsluiten van openingen rond brandkleppen.

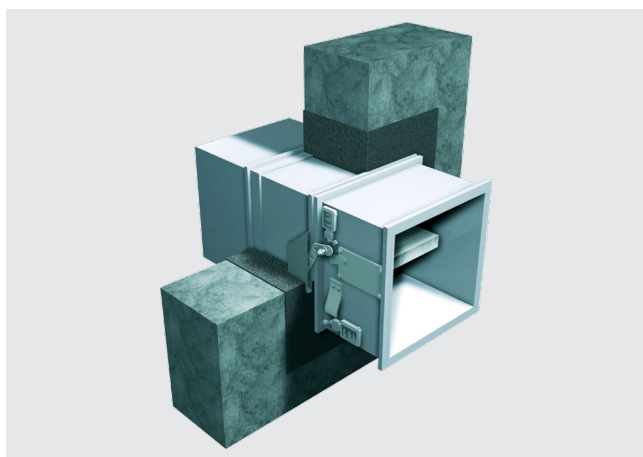

### Brandweerstandsklasse

Max. EI 120 volgens EN 13501-2

### Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer
- Voor ronde en rechthoekige brandkleppen

### Voordelen

- Eén product voor alle afsluitingen
- Geen insnijdingen en aanpassingen nodig
- Geschikt voor handmatige installatie
- of verwerking met een pomp

### Product



**PYRO-SAFE® NOVASIT GFM**  
**Brandwerende mortel**  
Zak à 25 kg

### Systeemgegevens

Goedkeuringsdocument	EN 998-2
Dichtheid	2000 kg/m <sup>3</sup> ± 10%
Dichtheid opgedroogd	1750 kg/m <sup>3</sup> ± 10%
Drukbestendigheid	M 20 / MG IIIa

Alle maten in mm

### Verwerking

**4 - 5 liter water + 25 kg droge mortel**  
≈ 15 - 18 liter gebruiksklare natte mortel  
≈ 15 - 18 liter volume na uitharding

Voor details, zie de montagehandleiding  
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (03.2021). Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.  
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal.  
PYRO-SAFE® is een geregistreerd handelsmerk © van de svt-bedrijvengroep, Seevetal.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl