


PYRO-SAFE® Novasit BM 240

Combinatie-afdichting van brandwerende mortel voor een groot aantal verschillende doorvoeringen.

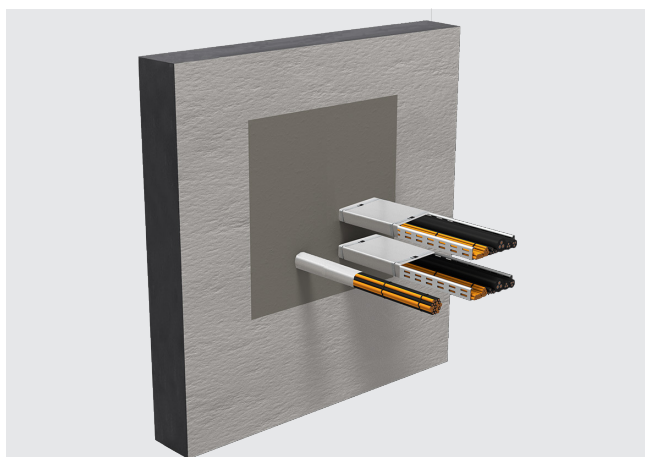




Brandweerstandsklasse

Max. EI 240 volgens EN 13501-2

Verwerkingsgebied

- Massieve wand / Massieve vloer

Toepassingen

Type leiding		max. diameter
	Kabel	≤ 80
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot	Geen begrenzing

Alle maten in mm

Systeemgegevens


Goedkeuringsdocument	ETA 16/0132	
Dikte constructie	Wand	≥ 240
	Vloer	≥ 200
Dikte Afdichting	Wand	≥ 240
	Vloer	≥ 240
Maximale sparing	Wand	600 x 600
	Vloer	600 x 600

Alle maten in mm

Producten



PYRO-SAFE® NOVASIT BM
Brandwerende mortel
Zak à 20 kg



PYRO-SAFE® DG-CR 1.5
Firewrap
Rol à 10 m x 125 mm

Voor details, zie de montagehandleiding
Voor uitgebreide instructies, zie de instructiemanager

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl