
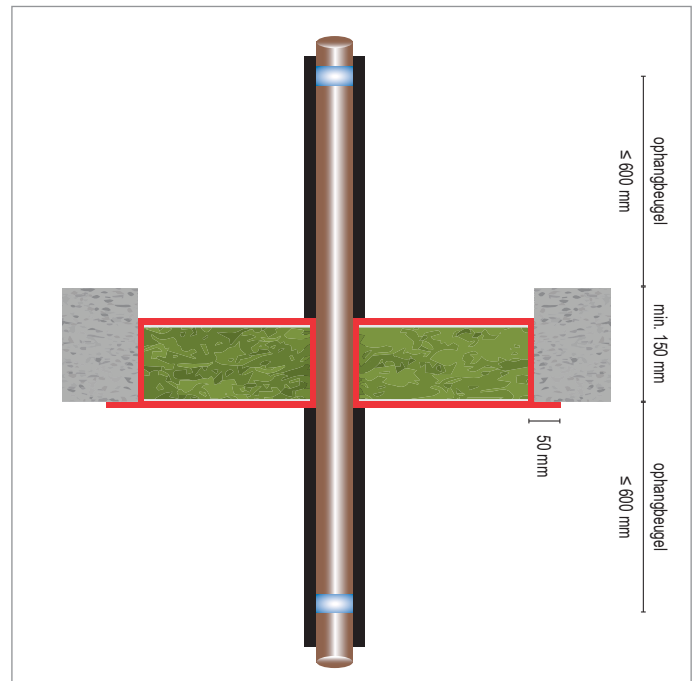


FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot Armaprotect R 90

Armaprotect R 90 isolatie met Ablatieve coating

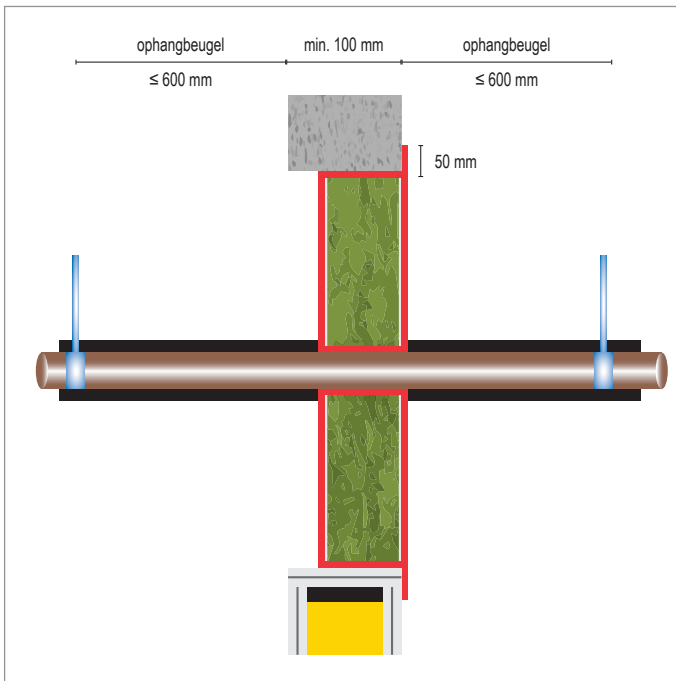

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- Niet-brandbare Metalen leiding
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
- ARMAPROTECT R 90

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
Staalbuis	≤ 169	Elastomeer 25 mm	Armaprotect R 90	EI = 60 C/U	EI = 60 C/U	ETA 14/0418 ETA 15/0237
Koperbuis	≤ 89	Elastomeer 25 mm	Armaprotect R 90	EI = 60 C/U	EI = 60 C/U	ETA 14/0418 ETA 15/0237

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl