
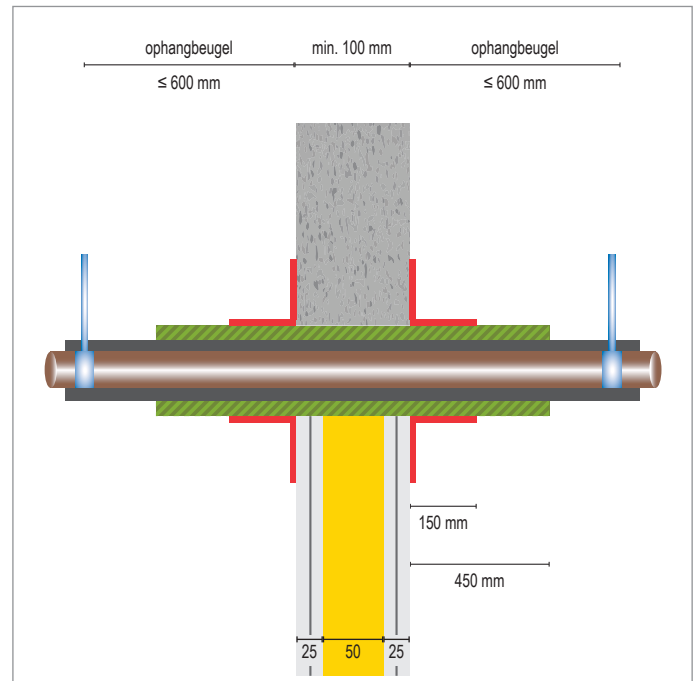


**FLAMRO®**  
**BS 60-2 MK Enkellaags Combischot**  
**BMA-BMS-BMK**

**Ablatieve coating / Fireshell en Elastomeer isolatie**

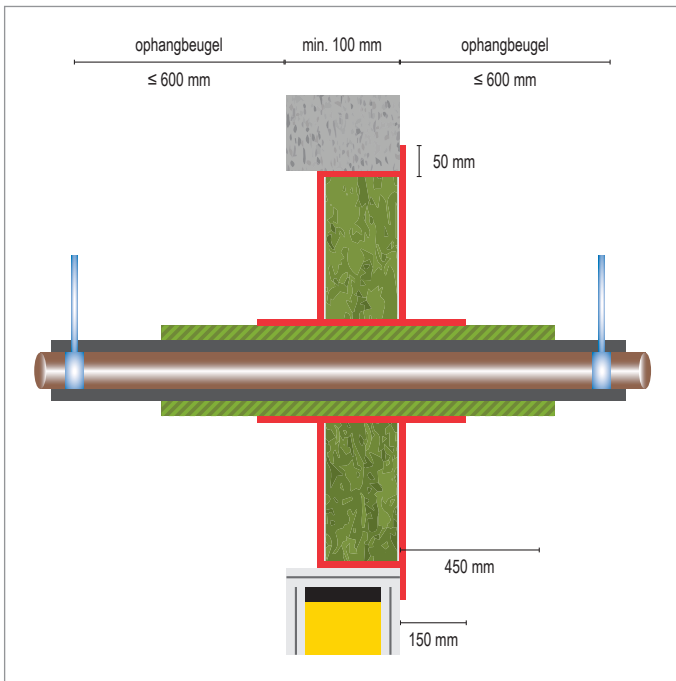

**RUIME SPARING ≥ 40 MM**

- Niet-brandbare Metalen leiding
- Elastomeer isolatie
- Fireshell
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating

**KLEINE SPARING < 40 MM**

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Dikte (max)	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
Staalbuis	≤ 42	Elastomeer 19 mm	30	Fireshell	EI = 60 C/U	-	Efectis R00706

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
 Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:  
 +31 10 72 71 044      info@svt-products.nl