





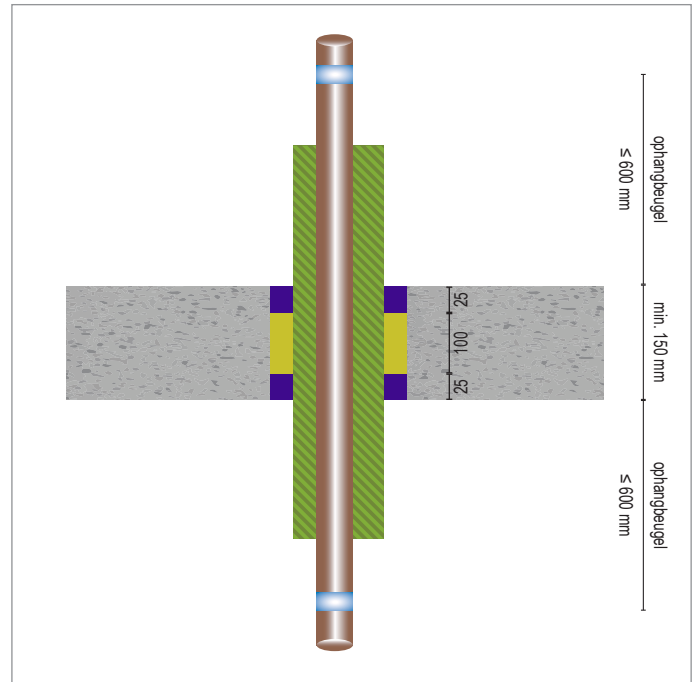




PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit bij Steenwol isolatie

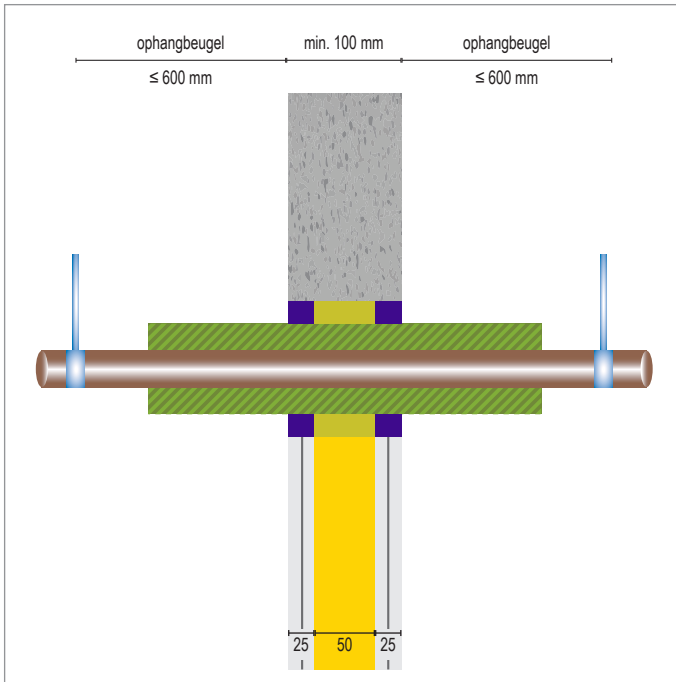

KLEINE SPARING < 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Steenwol schaal
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer	Diameter (max)	Product	Dikte	Lengte Schaal	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
 Koperbuis	≤ 88,9	RW schaal CS/CI	50	≥ 1000	EI = 120	EI = 120	ETA 19/0704
 Staalbuis	≤ 114	RW schaal CS/CI	50	≥ 1000	EI = 120	EI = 120	ETA 19/0704

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl