





FLAMRO® BMA-BMS-BMK

Ablatieve coating

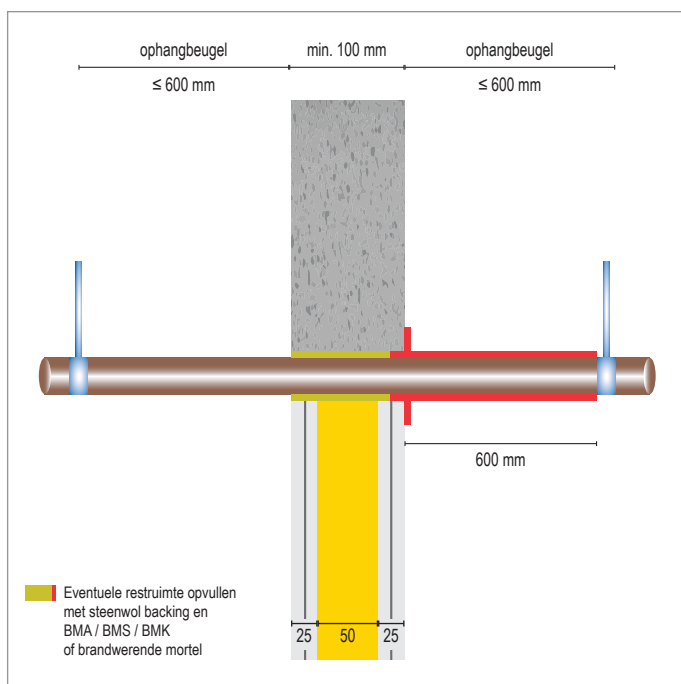

KLEINE SPARING < 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating

Doorvoer		Diameter (max)	Product	Lengte Coating	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Staalbuis	≤ 42	BMA 3-4 mm	≥ 600 (éénzijdig)	EI = 60 U/C	-	Efectis R000731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl