





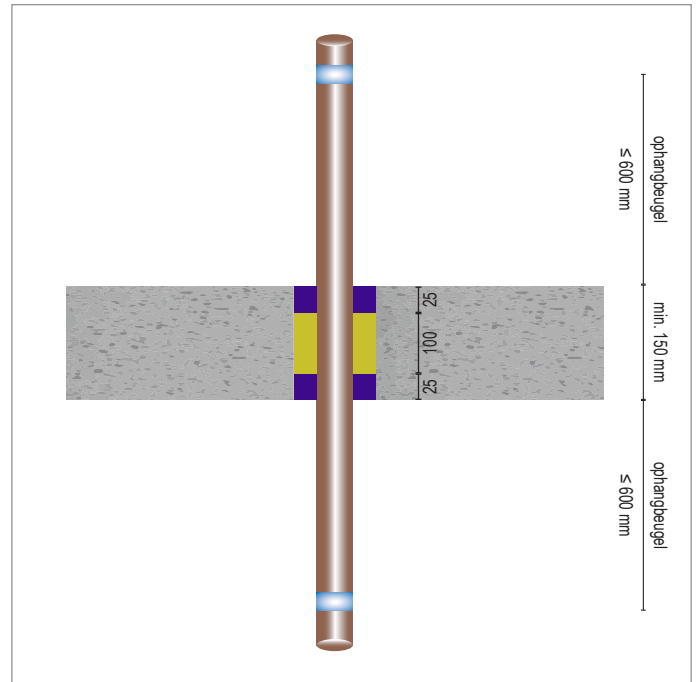


PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit

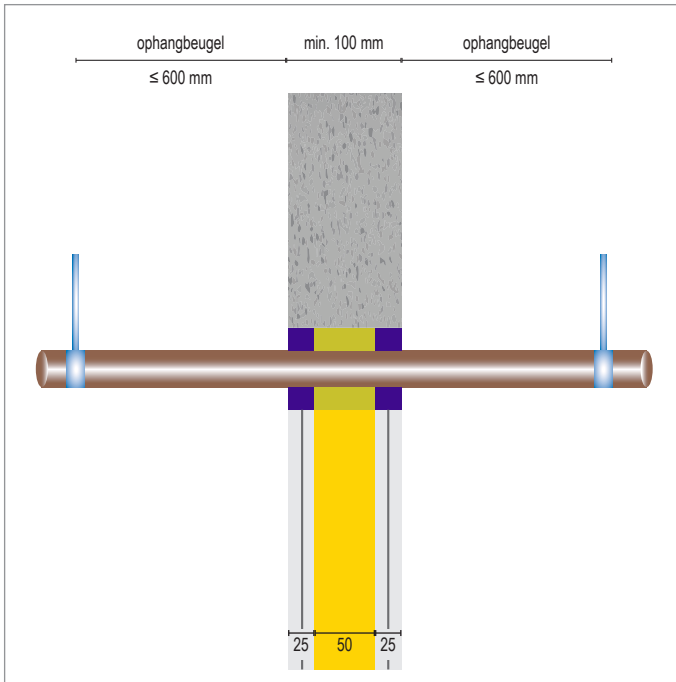

KLEINE SPARING < 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer	Diameter (max)	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
 Staalbuis	≤ 48,3	DG-SC Grafietkit	25 x 25	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 19/0704
 Koperbuis	≤ 22	DG-SC Grafietkit	25 x 25	EI = 90 U/C	EI = 120 U/C	ETA 19/0704

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl