
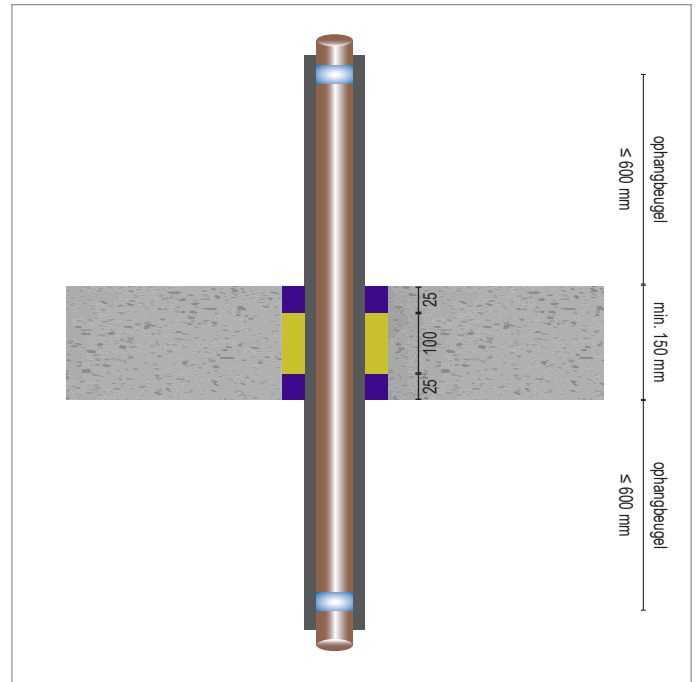


FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit bij Elastomeer isolatie

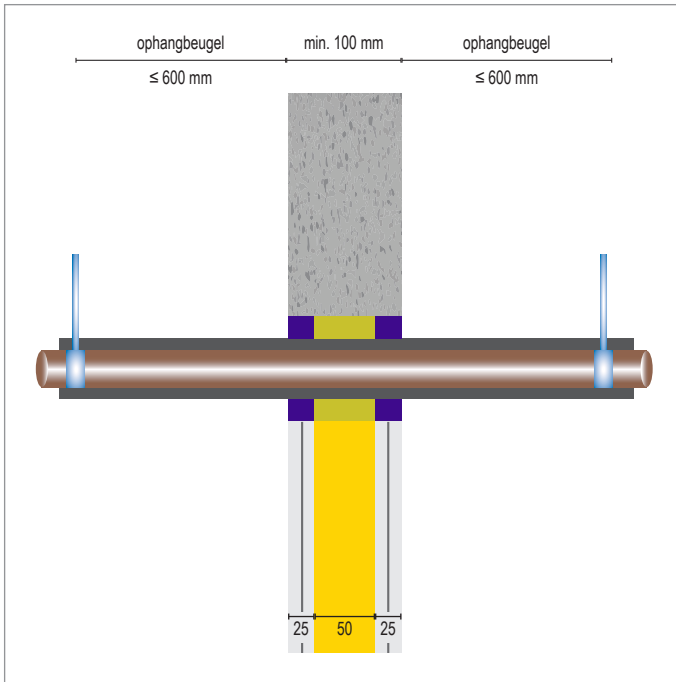

KLEINE SPARING < 40 MM

- Niet-brandbare Metalen leiding
- Elastomeer isolatie
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
Staalbuis	≤ 219	Elastomeer 19 mm	DSB-W grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	Efectis R00706
Staalbuis	≤ 114,3	Elastomeer 19 mm	DSB-W grafietkit	25 x 25	-	EI = 60 C/U	Efectis R00996
Koperbuis	≤ 35	Elastomeer 19 mm	DSB-W grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	Efectis R00706
Staalbuis	≤ 169	Elastomeer 25 mm	DSB-W grafietkit DG-SC grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	2001020-FLA

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl