
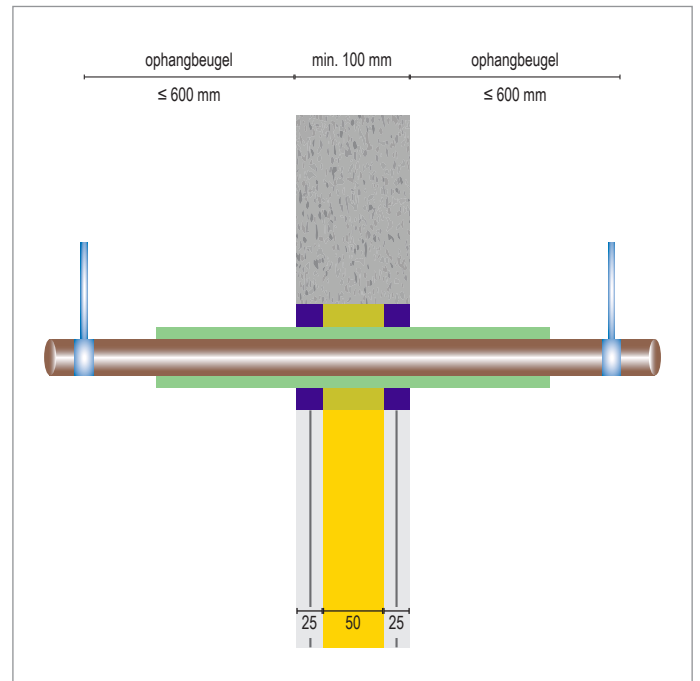


FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit bij Hardschuim isolatie

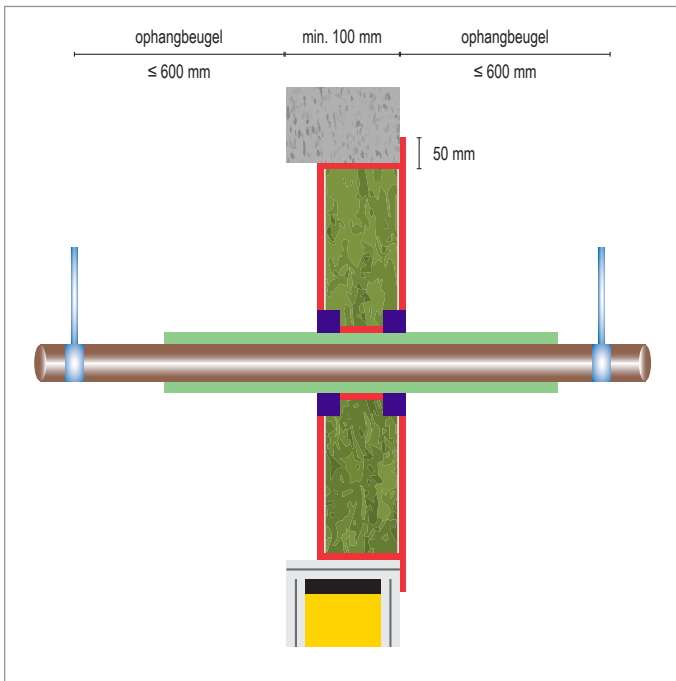

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- Niet-brandbare Metalen leiding
- Hardschuim isolatie
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
- FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

KLEINE SPARING < 40 MM

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
Staalbuis	≤ 42	Insulpir / phen 42 x 25 mm	DSB-W grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	Efectis R00706
Koperbuis	≤ 28	Insulpir / phen 28 x 25 mm	DSB-W grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	Efectis R00706
Staalbuis	≤ 114	Insulpir / phen 114 - 80 mm	DSB-W grafietkit DG-SC grafietkit	25 x 25	EI = 60 C/U	-	2001020-FLA

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl