





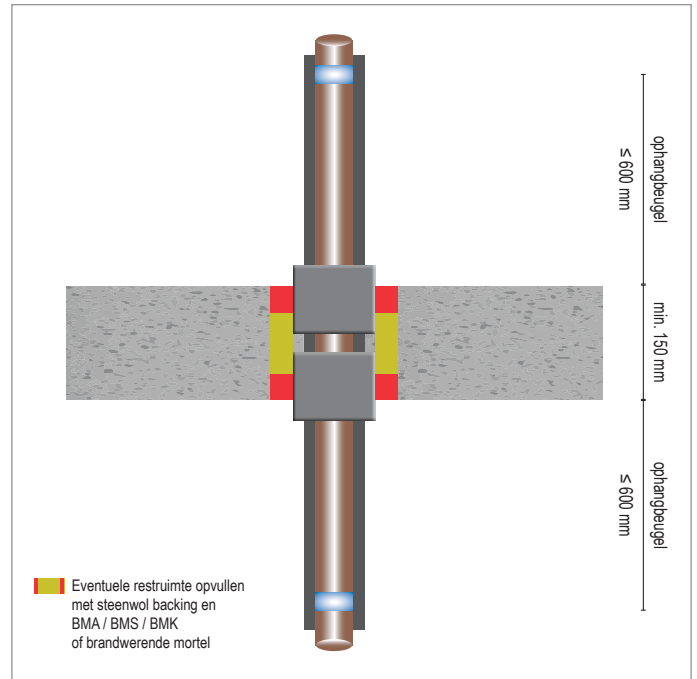




FLAMRO® N-RM

Firewrap bij Elastomeer isolatie

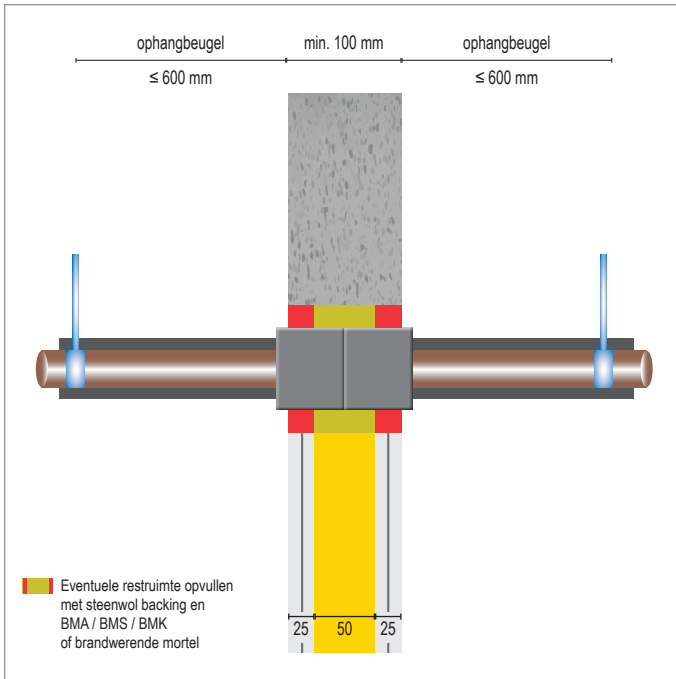

KLEINE SPARING < 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Elastomeer isolatie
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® Variant N-RM Firewrap

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Product	Zijden	Wikkels	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
 Staalbuis	≤ 244	Elastomeer 25 mm	Firewrap N-RM 50 / 100 mm	2 x 50 1 x 100	2	EI = 90 C/U	EI = 90 C/U	Efectis R00996 ETA 15/0014
 Koperbuis	≤ 89	Elastomeer 25 mm	Firewrap N-RM 50 / 100 mm	2 x 50 1 x 100	2	EI = 90 C/U	EI = 90 C/U	ETA 15/0237 ETA 15/0014

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Applicatie met Firewrap uit te breiden tot pijpdiameter 324 in overleg met onze technische support

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl