
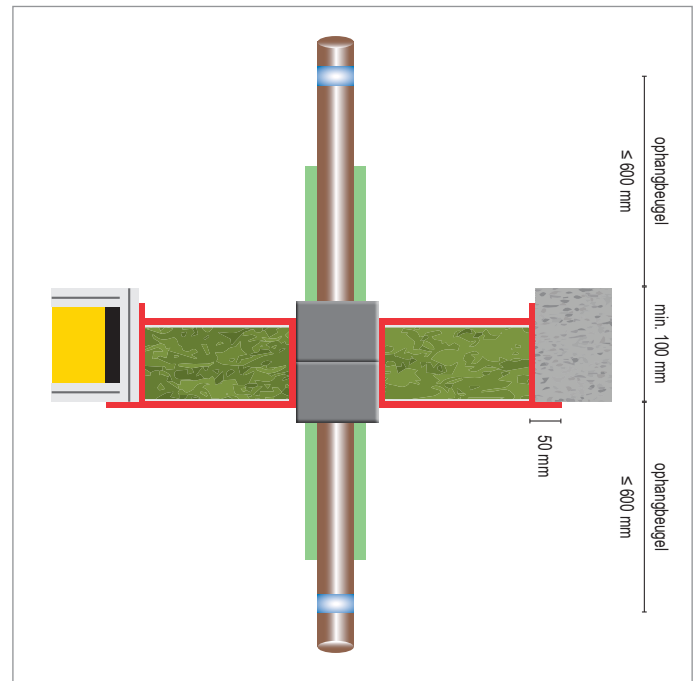


FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot N-RM

Firewrap bij Hardschuim isolatie

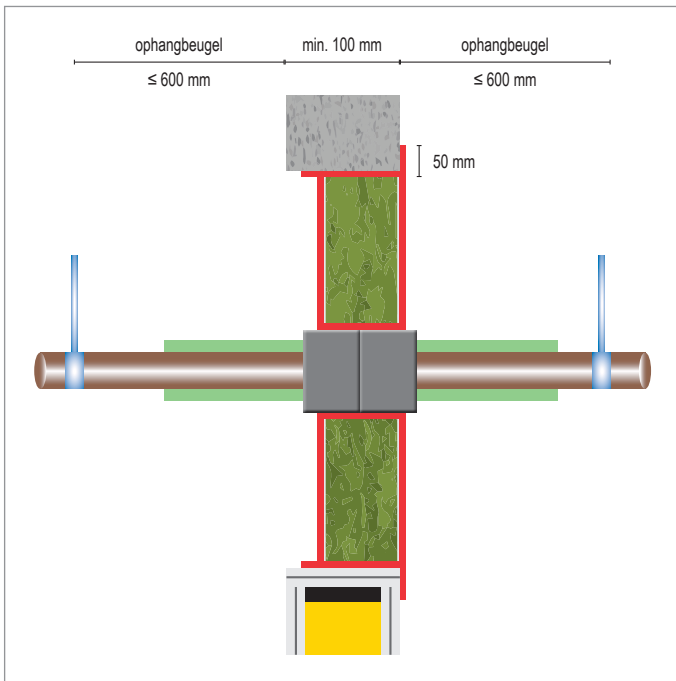

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- Niet-brandbare Metalen leiding
- Hardschuim isolatie
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
- FLAMRO® Variant N-RM Firewrap

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Product	Zijden	Wikkels	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
	Staalbuis ≤ 169	Insulpir / phen 80 mm	Firewrap N-RM 50 mm	2 x 50	4	EI = 60 C/U	-	2001020-FLA
	Staalbuis ≤ 114	Insulpir / phen 30 mm	Firewrap N-RM 50 mm	2 x 50	2	-	EI = 60 C/U	Efectis R00996

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl