





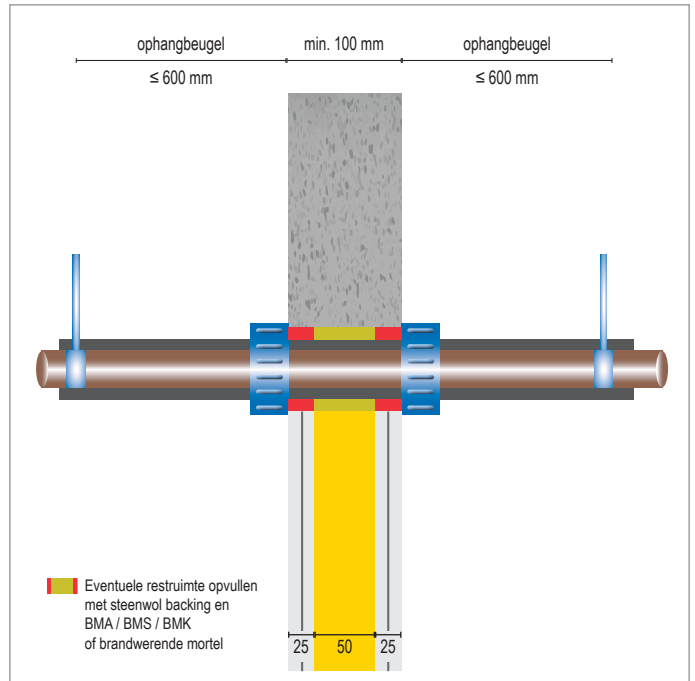

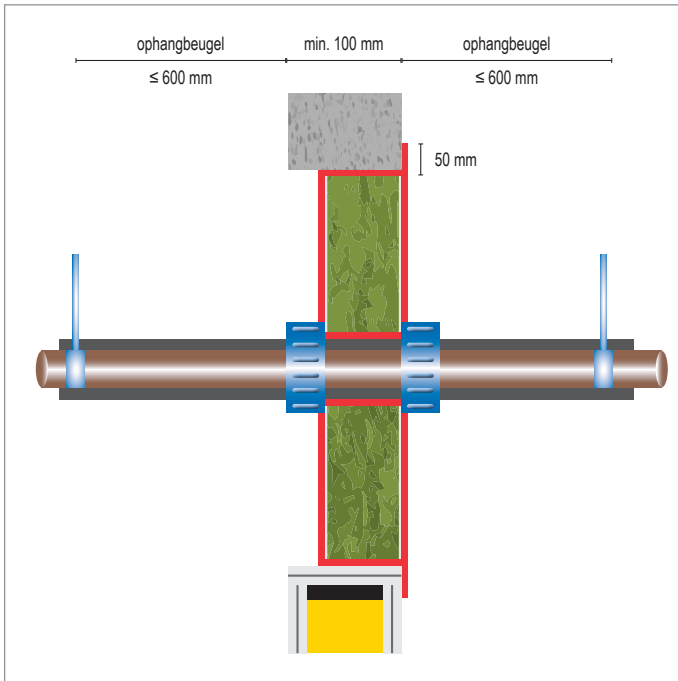


## Universal Collar Endless Manchet


### Gordel-brandmanchet bij Elastomeer isolatie



#### RUIME SPARING ≥ 40 MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Elastomeer isolatie
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BS 60-2 Combischot
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
-  UCE Gordelmanchet

#### KLEINE SPARING < 40 MM

Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Staalbuis	≤ 42	Elastomeer 19 mm	UCE Gordelmanchet	EI = 60 U/C	EI = 60 U/C	Efectis R00706

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl