





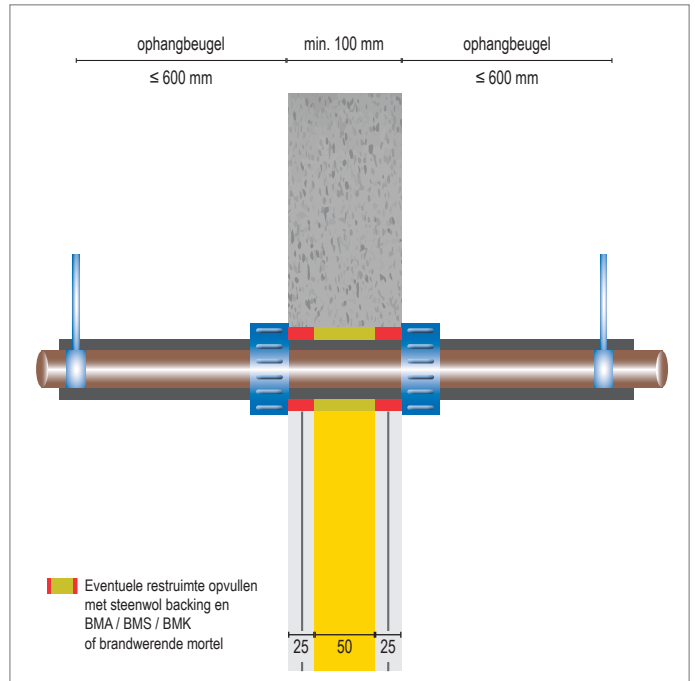

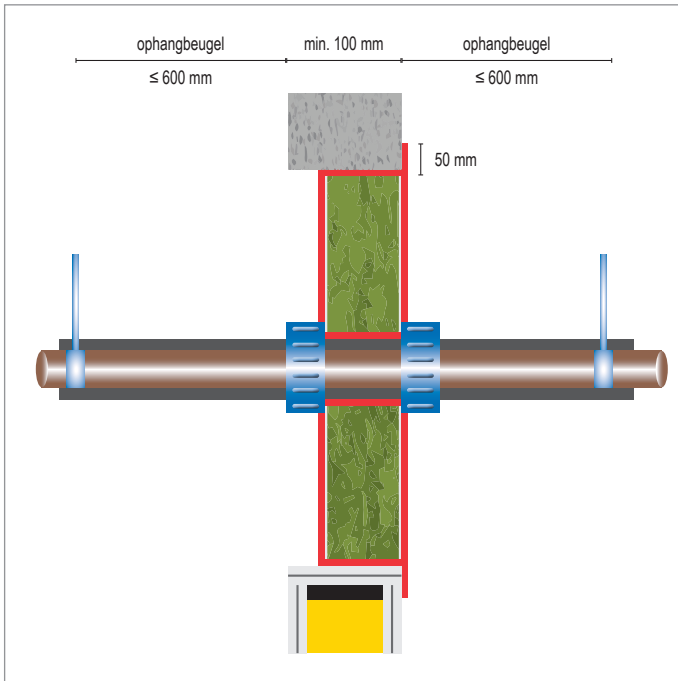


## Universal Collar Endless Manchet

### Gordel-brandmanchet bij Elastomeer isolatie



#### RUIME SPARING $\geq 40$ MM

-  Niet-brandbare Metalen leiding
-  Elastomeer isolatie
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BS 60-2 Combischot
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
-  UCE Gordelmanchet

#### KLEINE SPARING $< 40$ MM

| Doorvoer  |           | Diameter (max) | Isolatie         | Product           | Brandweerstandklasse |             | Goedkeurings document |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|   |           |                |                  |                   | Wand                 | Vloer       |                       |
|  | Staalbuis | $\leq 42$      | Elastomeer 19 mm | UCE Gordelmanchet | EI = 60 U/C          | EI = 60 U/C | Efectis R00706        |

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl