flamro
member of svt group

FLAMRO®
BS 60-2 MK Enkellaags Combischot
Variant N-III

Firewrap bij Soundac Alumass geluidsisolatie

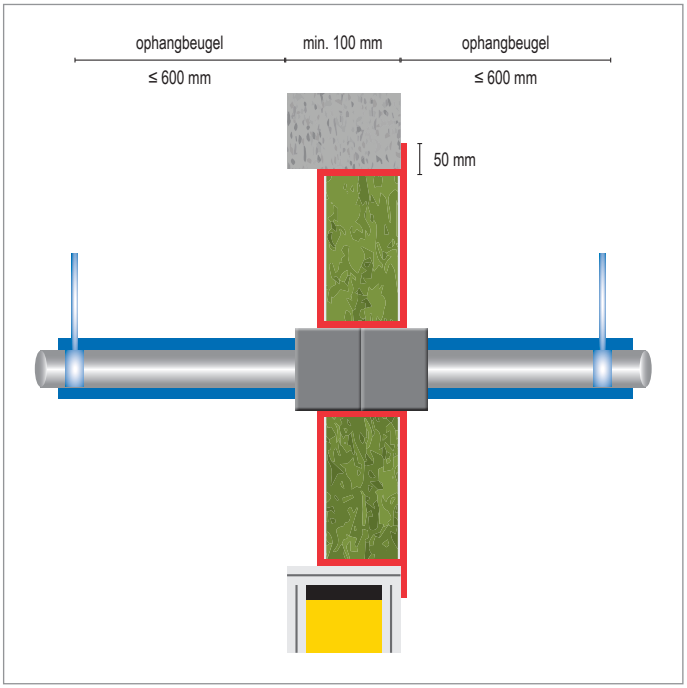

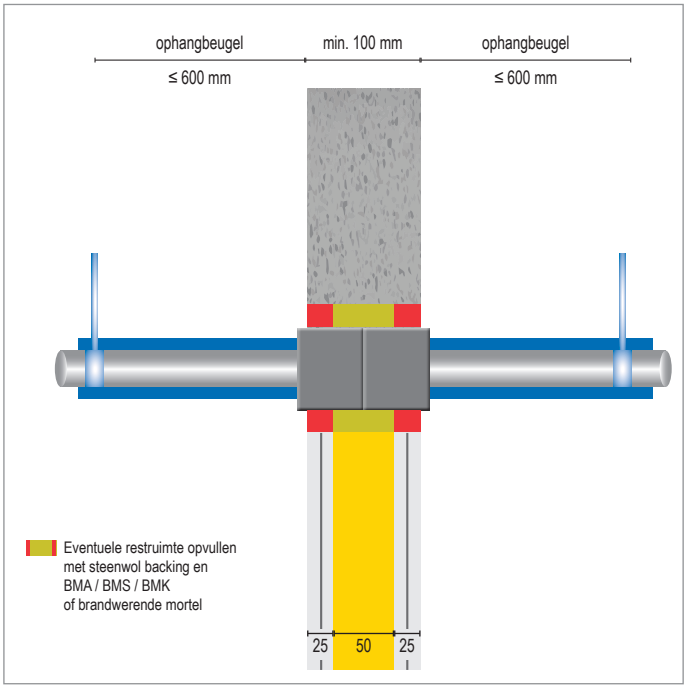

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- **Brandbare Kunststof leiding**
- **Soundac Alumass geluidsisolatie**
- **Lichte Scheidingswand**
- **Massieve Wand / Massieve Vloer**
- **FLAMRO® BS 60-2 Combischot**
- **FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating**
- **FLAMRO® Variant N-III Firewrap**

Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Product	Aantal wikkels	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 110	Soundac Alumass geluidsisolatie 12 mm	Firewrap Variant N-III	2 x 3	EI = 60 U/U	-	2001020-FLA

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
+31 10 72 71 044 info@svt-products.nl