
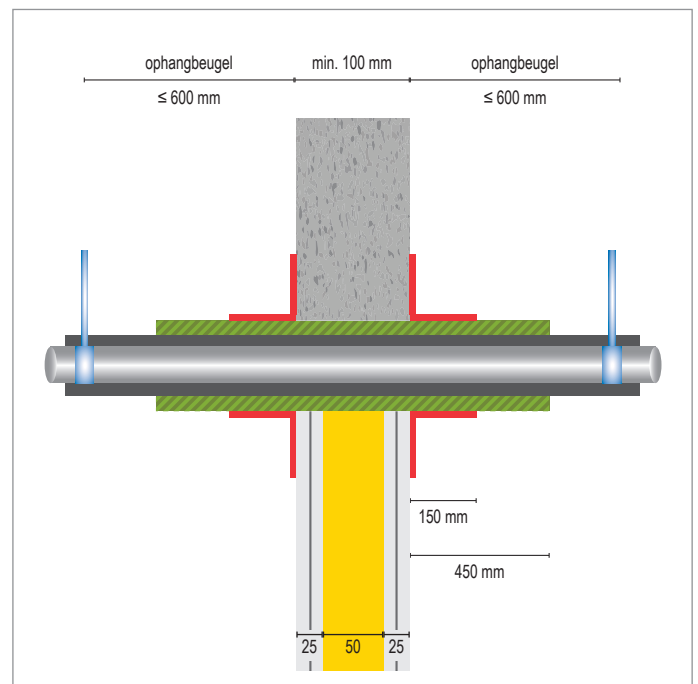


# FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot BMA-BMS-BMK

## Fireshell en Elastomeer isolatie

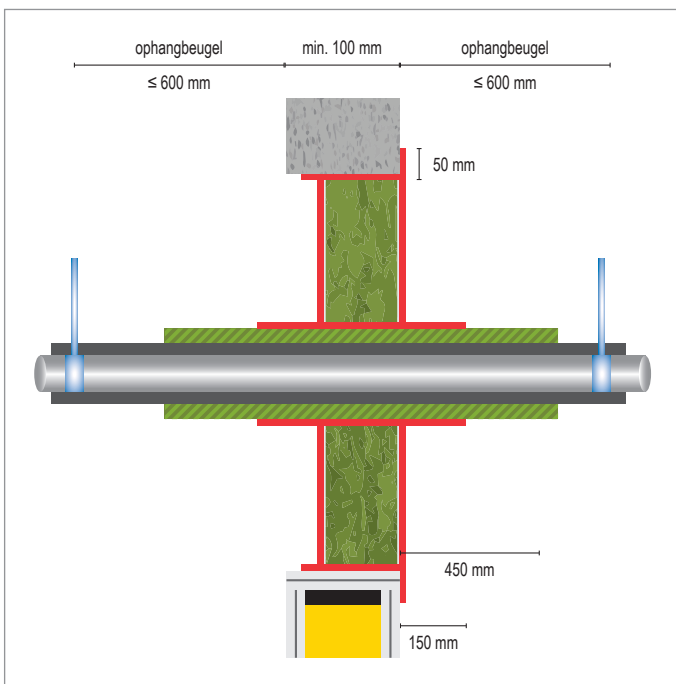

### RUIME SPARING $\geq 40$ MM

- Brandbare Kunststof leiding
- Elastomeer isolatie
- Fireshell
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating

### KLEINE SPARING $< 40$ MM

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Dikte (max)	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
Kunststof buis	$\leq 114$	Elastomeer	30	Fireshell	EI = 90 U/C	-	Efectis R00706 Efectis R00731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:  
 +31 10 72 71 044      info@svt-products.nl