





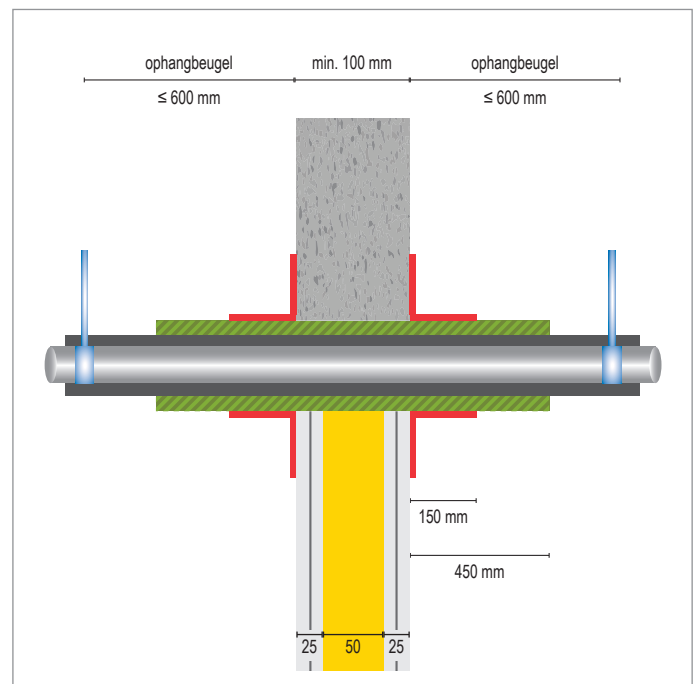

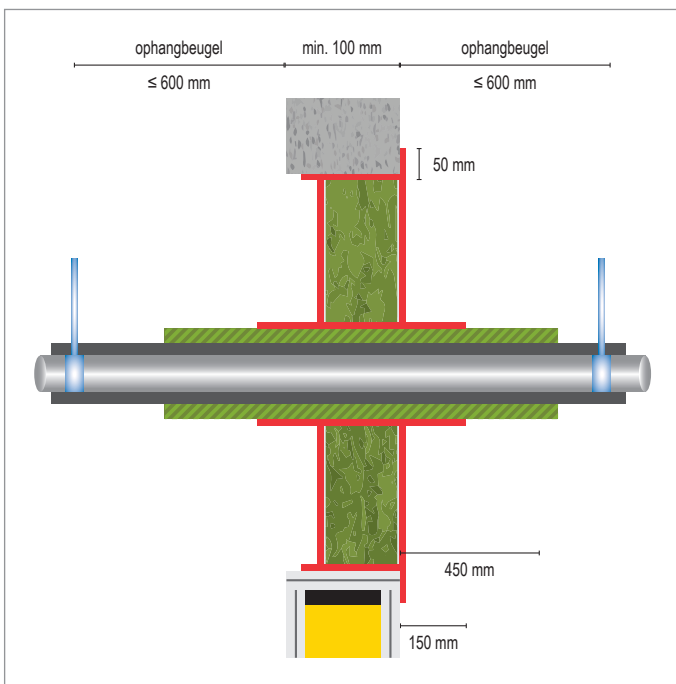


**FLAMRO®**  
**BS 60-2 MK Enkellaags Combischot**  
**BMA-BMS-BMK**


**Fireshell en Elastomeer isolatie**



**RUIME SPARING  $\geq 40$  MM**

-  Brandbare Kunststof leiding
-  Elastomeer isolatie
-  Fireshell
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand
-  FLAMRO® BS 60-2 Combischot
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating


**KLEINE SPARING  $< 40$  MM**

Doorvoer	Diameter (max)	Isolatie	Dikte (max)	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
 Kunststof buis	$\leq 114$	Elastomeer	30	Fireshell	EI = 90 U/C	-	Efectis R00706 Efectis R00731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.  
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl