
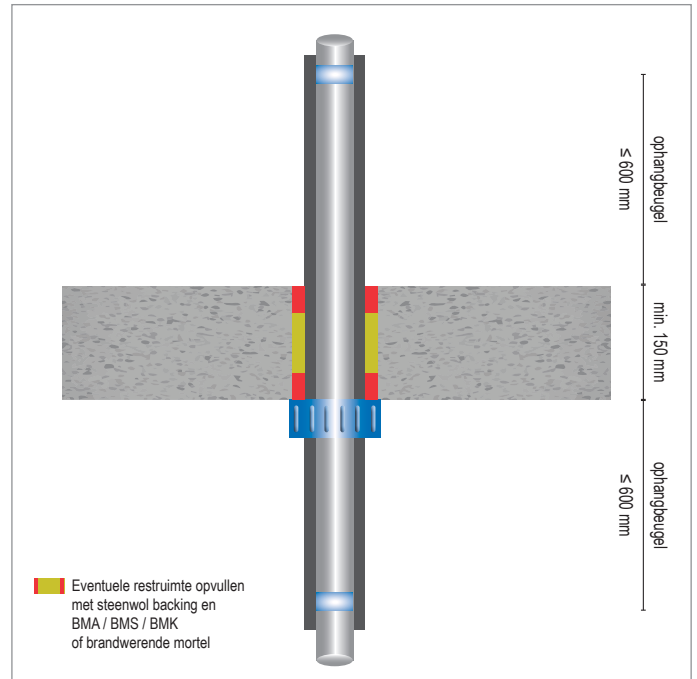


FLAMRO® Variant N-EC

Gordel-brandmanchet bij Elastomeer isolatie

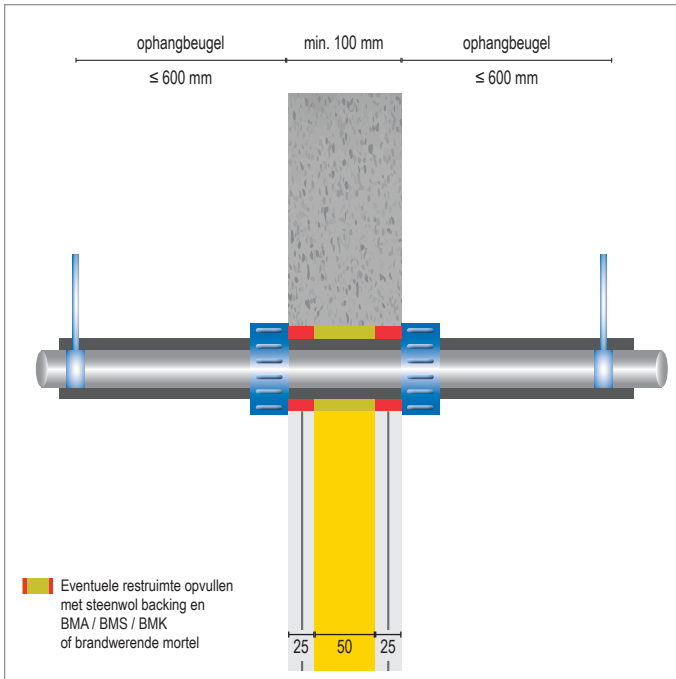

KLEINE SPARING < 40 MM

- Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
- Elastomeer isolatie
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- Variant N-EC Gordelmanchet

Doorvoer	Diameter (max)	Buisdikte	Isolatie	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
Kunststof buis	≤ 110	1,8 - 14,6	Elastomeer 35 mm	N-EC Manchet	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 15/0802
Meerlaagse Aluminium buis	≤ 110	1,8 - 14,6	Elastomeer 35 mm	N-EC Manchet	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 15/0802

Alle maten in mm

Aantal haken		Aantal wikkels Firewrap	
< 50	2 haken	< 50	2
50 - 110	3 haken	50 - 75	3
≥ 110	4 haken	75 - 110	4

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

FLAMRO® Variant N-EC

Verwerkingsvarianten

	2x 45° bocht- doorvoering ≤ 110 mm		Drie in één wikkel $3x \leq 76$ mm
	45° doorvoering (schaag) ≤ 100 mm		Hoekoplossing met driekwart- omwikkeling ≤ 110 mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl