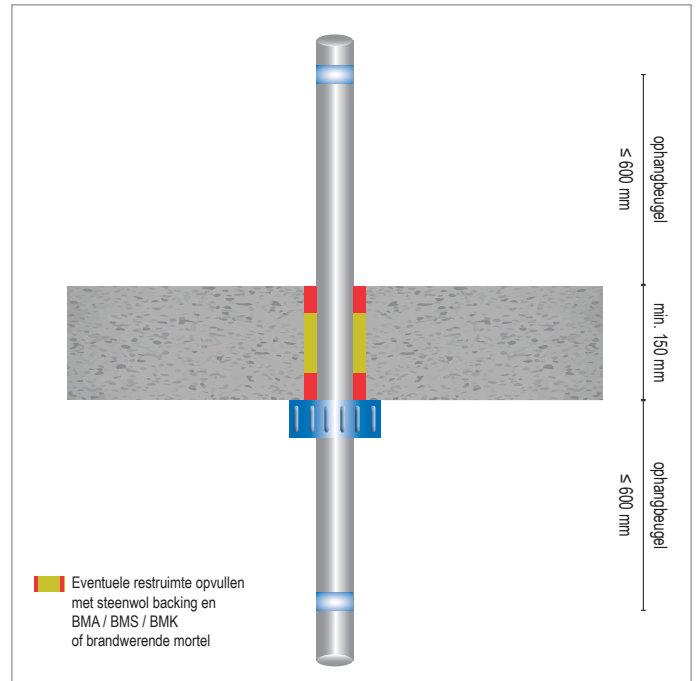
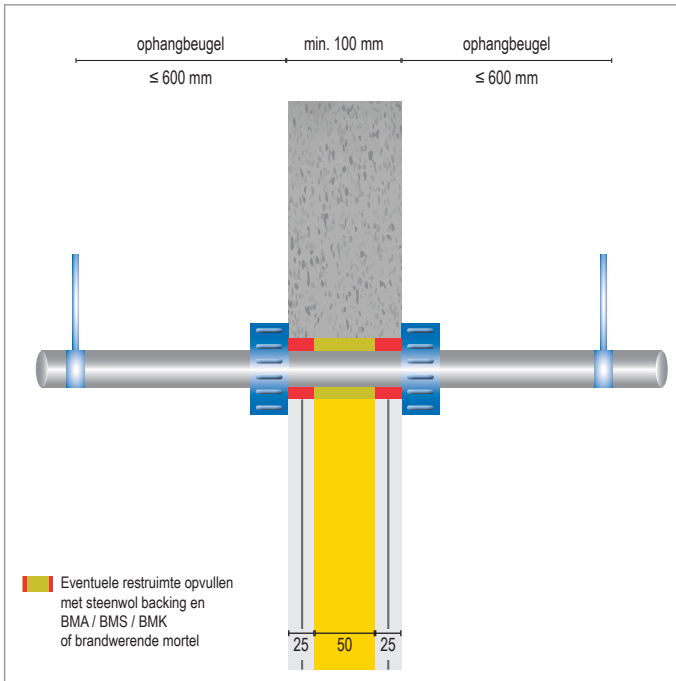








Montage-instructie B5K

Universal Collar Endless Manchet Gordel-brandmanchet



KLEINE SPARING < 40 MM

-  Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  UCE Gordelmanchet

Doorvoer		Diameter (max)	Buisdikte	Product	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					LS-Wand	Wand/Vloer	
	PVC buis	≤ 160	5,3 - 9,5	UCE Gordelmanchet	EI = 60 U/U	EI = 90 U/U EI = 120 U/C	Warrington 20056C
	PE-HD buis	≤ 160	5,3 - 9,5	UCE Gordelmanchet	EI = 90 U/U		Warrington 20056C
	PE-HD buis	≤ 125	5,3 - 9,5	UCE Gordelmanchet		EI = 60 U/U EI = 90 U/C	Warrington 20056C
	PP buis	≤ 125	5,3 - 9,5	UCE Gordelmanchet	EI = 60 U/U EI = 90 U/C		Warrington 20056C
	PP buis	≤ 160	5,3 - 9,5	UCE Gordelmanchet		EI = 90 U/C	Warrington 20056C
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 63	4 - 13	UCE Gordelmanchet	EI = 90 U/U	EI = 90 U/C	Warrington 20056C

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Alle maten in mm

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl