





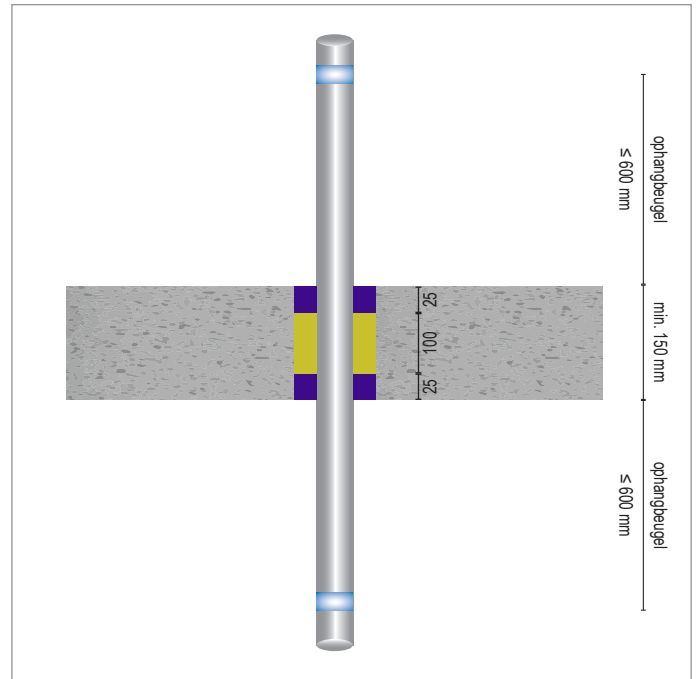

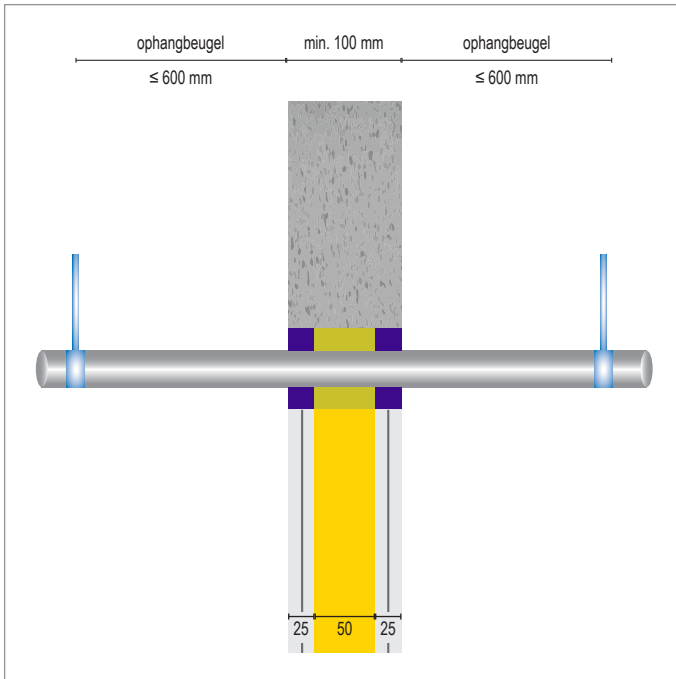

FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit



KLEINE SPARING < 40 MM

-  Brandbare Kunststoff leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer		Diameter (max)	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 110	DG-SC Grafietkit	25 x 25	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 19/0704
	Kunststof buis	≤ 50	DSB-W Grafietkit	20 x 20	EI = 60 U/C	EI = 60 U/C	Efectis R000731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044  info@svt-products.nl