
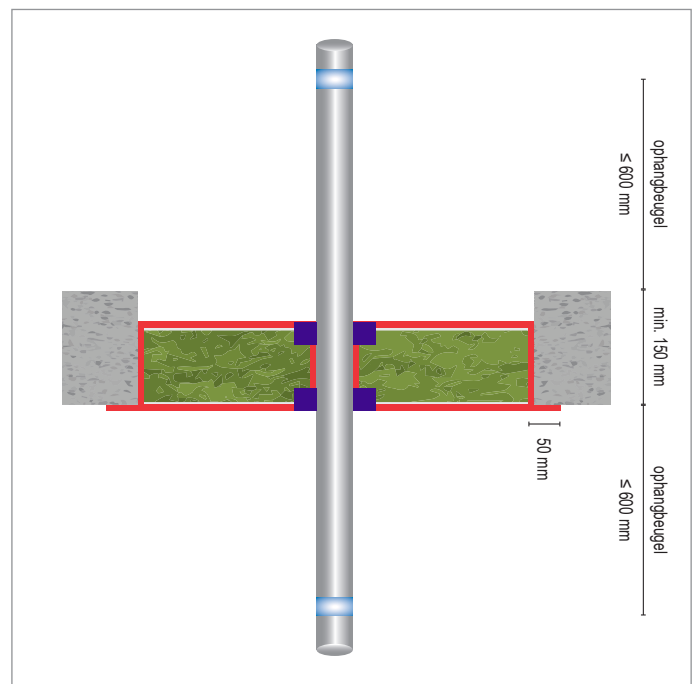


FLAMRO®
BS 60-2 MK Enkellaags Combischot
DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC

Grafietkit

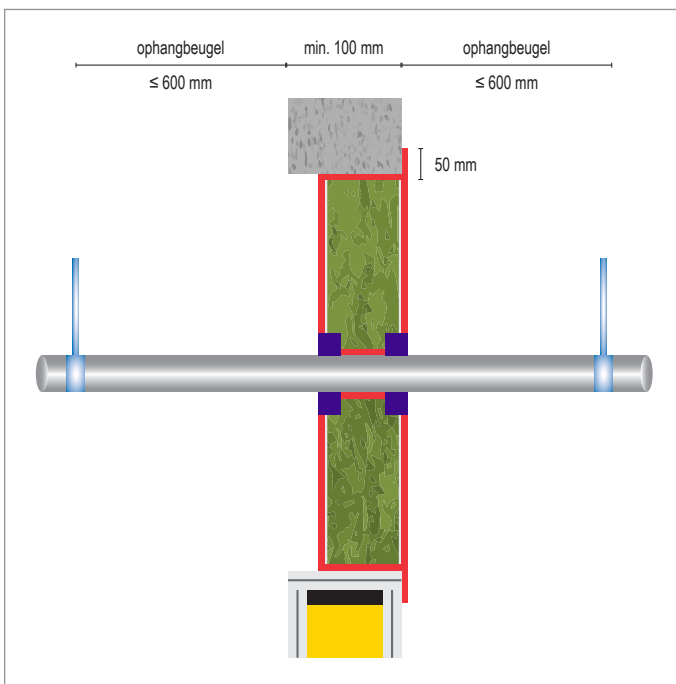

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- Brandbare Kunststoff leiding
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
- FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer		Diameter (max)	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 110	DG-SC Grafietkit	25 x 25	EI = 120 U/C	EI = 120 U/C	ETA 19/0704
	Kunststof buis	≤ 50	DSB-W Grafietkit	20 x 20	EI = 60 U/C	EI = 60 U/C	Efectis R000731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl