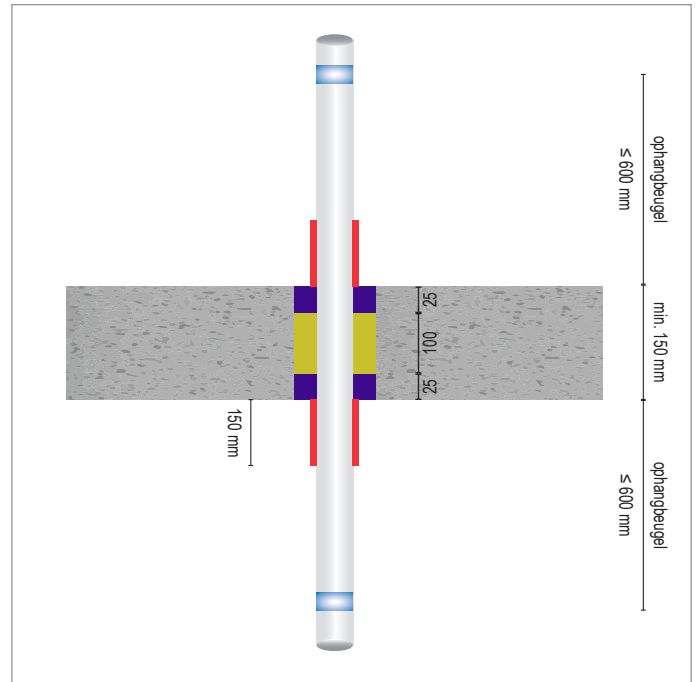
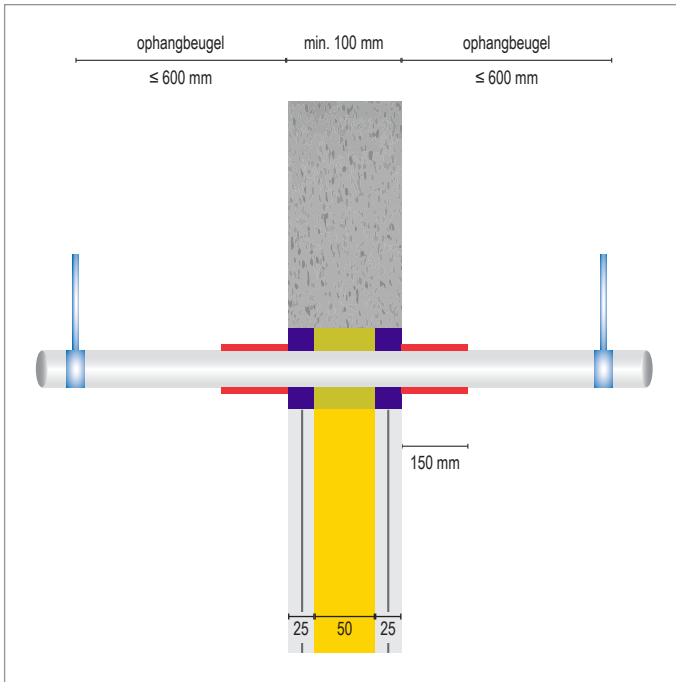




FLAMRO® DSB-W — Grafietkit



KLEINE SPARING < 40 MM

-  Brandbare Meerlaagse Aluminium leiding
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
-  FLAMRO® DSB-W Grafietkit

Doorvoer		Diameter (max)	Product	Hoeveelheid	Lengte Coating	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 32	DSB-W Grafietkit	20 x 20	150	EI = 60 U/C	-	Efectis R000731
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 70	DSB-W Grafietkit	20 x 20	150	-	EI = 30 U/C	Efectis R000731

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl