
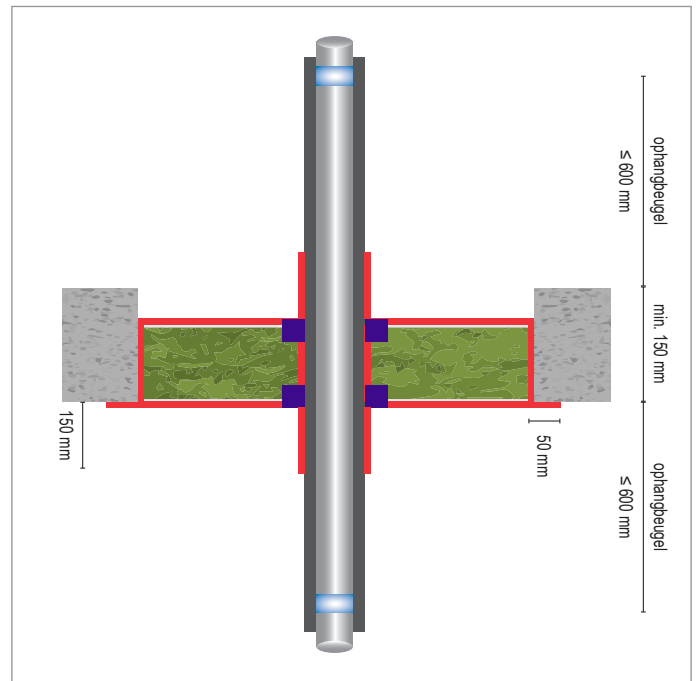


FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot DSB-W

Grafietkit bij Elastomeer isolatie

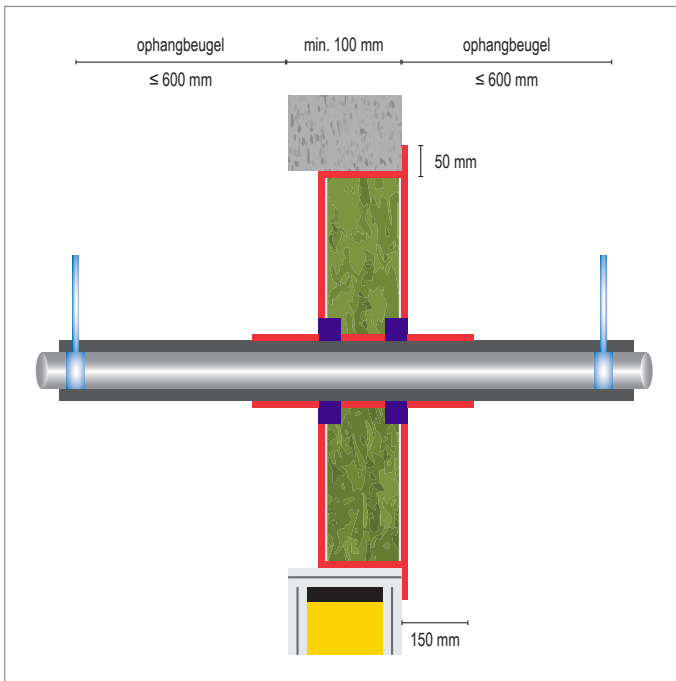

RUIME SPARING ≥ 40 MM

- Brandbare Kunststof- of Meerlaagse Aluminium leiding
- Elastomeer isolatie
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BS 60-2 Combischot
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating
- FLAMRO® DSB-W / PYRO-SAFE® DG-SC Grafietkit

Doorvoer		Diameter (max)	Isolatie	Product	Hoeveelheid	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
						Wand	Vloer	
	Kunststof buis	≤ 32	Elastomeer 13 mm	DSB-W grafietkit	20 x 20	EI = 60 C/U	-	Efectis R000706
	Meerlaagse Aluminium buis	≤ 70	Elastomeer 19 mm	DSB-W grafietkit	20 x 20	-	EI = 60 C/U	Efectis R000996

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:
 +31 10 72 71 044 info@svt-products.nl