
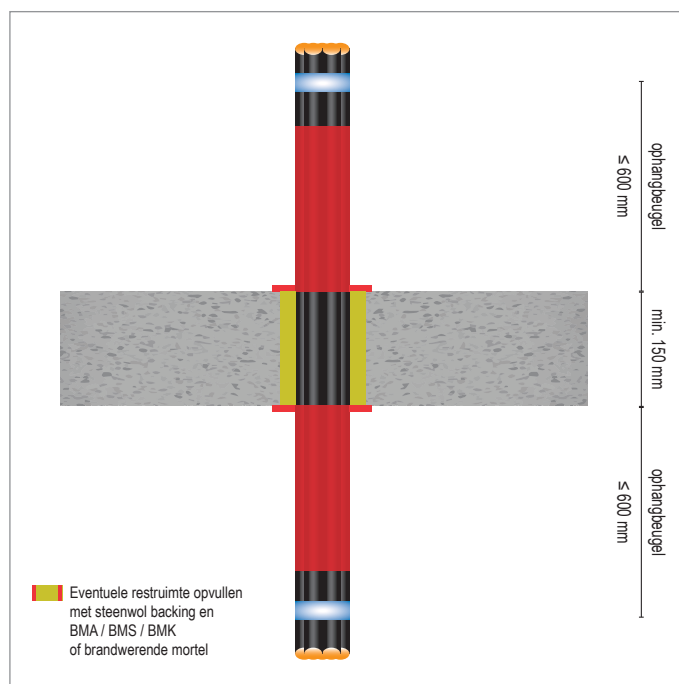


FLAMRO® BMA-BMS-BMK

Ablatieve coating

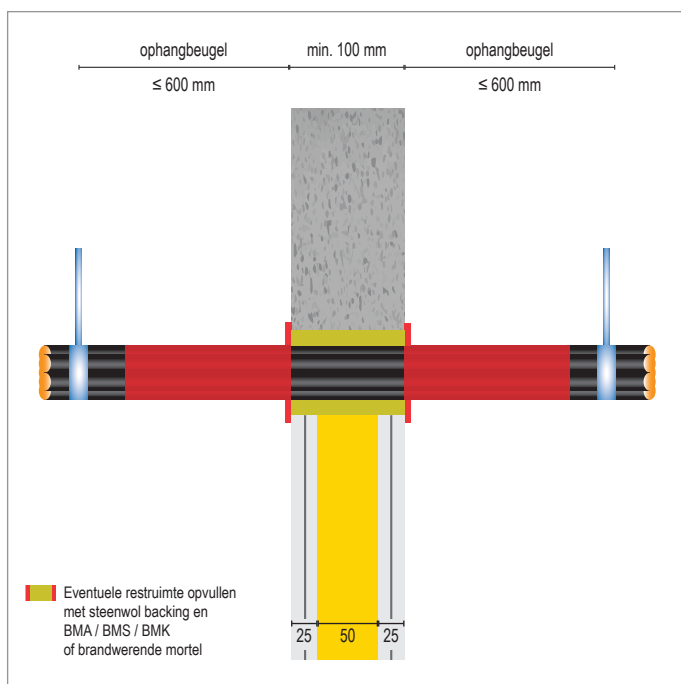

KLEINE SPARING < 40 MM

- Kabels / Kabelbundel / Elektrabuis / Elektrabuisbundel
- Lichte Scheidingswand
- Massieve Wand / Massieve Vloer
- FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating

Doorvoer		Diameter (max)	Product	Lengte Coating	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
					Wand	Vloer	
	Kabels	≤ 80	BMA coating	2 x 250	EI = 60	EI = 60	ETA 15/0237
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	BMA coating	2 x 250	EI = 90	EI = 90	ETA 15/0237
	Elektrabuis	≤ 16	BMA coating	2 x 250	EI = 120	EI = 120	ETA 15/0237
	Elektrabuisbundel (3 stuks)	≤ 20	BMA coating	2 x 250	EI = 90	EI = 90	ETA 15/0237

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl