





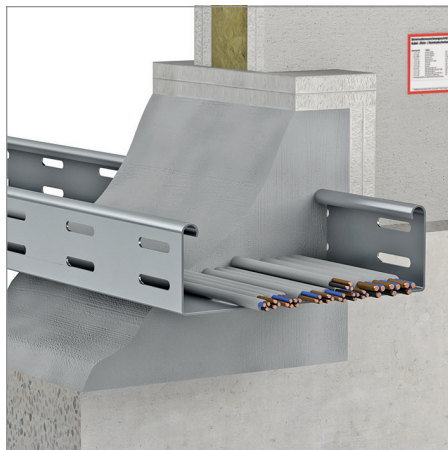

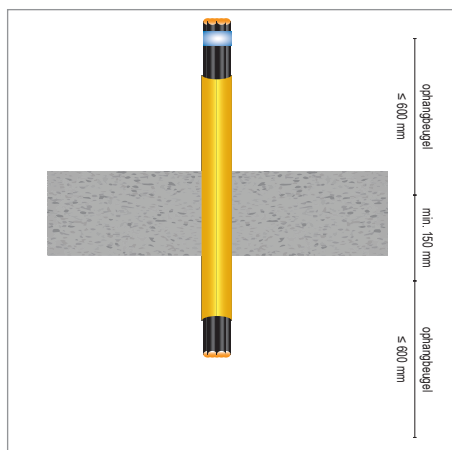



FLAMRO® BSS

Afdichting met Twee componenten schuim



RUIME SPARING ≥ 40 MM

-  Mantelbuis
-  Lichte Scheidingswand
-  Massieve Wand / Massieve Vloer
-  FLAMRO® BSS Twee componenten schuim
-  FLAMRO® BMA-BMS-BMK Coating

Doorvoer		Diameter (max)	Afdichting	Brandweerstandklasse		Goedkeurings document
				Wand	Vloer	
	Kabels	≤ 32	BSS Twee componenten schuim	EI = 60	EI = 60	Efectis-R000731 Z1915-1588
	Kabelbundel	≤ 100 / ≤ 21	BSS Twee componenten schuim	EI = 60	EI = 60	Efectis-R000731 Z1915-1588
	PVC mantelbuis met kabelbundel	≤ 110	BSS Twee componenten schuim	-	EI = 60	Efectis-R000996

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.
Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual*

Alle maten in mm

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

 +31 10 72 71 044

 info@svt-products.nl