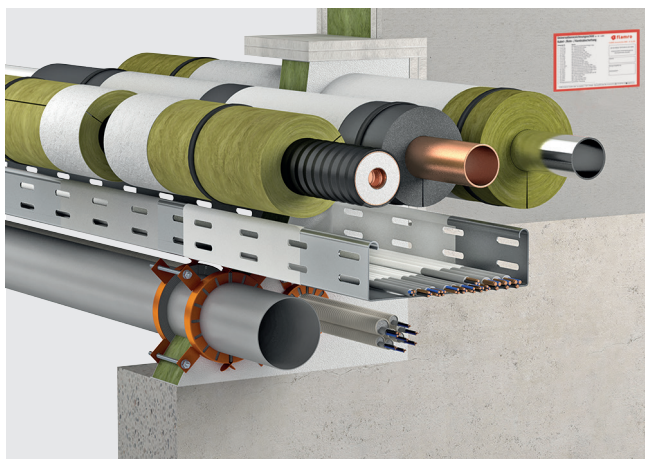


## FLAMRO®

### BS 60-2 MK

### Enkellaags Combischot

Combinatie-afdichting van een steenwol brandschot (1 x 60 mm) met ablatieve brandwerende coating.















### Brandweerstandsklasse

Max. EI 60 volgens EN 13501-2

Getest volgens EN 1366-3

### Toepassingen

Type leiding			max. diameter
	Kabel		≤ 80
	Kabelbundel		≤ 100 / ≤ 21
	Kabelgoot		Geen begrenzing
	Hooggeleidingskabel		≤ 50,4
	EIR	Enkel	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bundel (3 stuks)	≤ 125 / ≤ 32 / ≤ 21
	Brandbare kunststof buis		≤ 160
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie		≤ 274 (staal) ≤ 108 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met coating		≤ 42 (EI=60) ≤ 28 (koper)
	Niet-brandbare metalen buis met elastomeer isolatie		≤ 219
	Niet-brandbare metalen buis met hardschuim isolatie		≤ 169
	Niet-brandbare metalen buis met steenwol isolatie en alu-plaat		≤ 114

Alle maten in mm

### Verwerkingsgebied

- Lichte scheidingswand
- Massieve wand / Massieve vloer

### Systeemgegevens

<b>Goedkeuringsdocument</b>		ETA 15/0237 Efectis R000706 Efectis R000731 Efectis R000733 Efectis R000996 2001020-FLA
<b>Dikte constructie</b>	Wand	≥ 100
	Vloer	≥ 150
<b>Dikte afdichting</b>	Wand	≥ 60
	Vloer	≥ 60
<b>Maximale sparing</b>	Wand	1000 x 600
	Vloer	1000 x 600

Alle maten in mm

Voor details, zie de montagehandleiding

Voor uitgebreide instructies, zie de *instruction manual*


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

 +31 10 72 71 044


 info@svt-products.nl

# FLAMRO® BS 60-2 MK Enkellaags Combischot

## Producten



**FLAMRO® BS 60-2**  
Steenwolplaat voorberekt met  
dubbelzijdige coating  
1000 x 625 x 60 mm



**FLAMRO® Variant N-III**  
Firewrap  
Rol 12,5 m x 50 mm zelfklevend




**FLAMRO® BMA**  
Brandwerende coating  
Emmer à 5,0 kg  
Emmer à 12,5 kg




**FLAMRO® DSB-W Grafietkit**  
Brandwerende kit  
Koker à 0,4 kg



**FLAMRO® BMS / BMK**  
Brandwerende pasta  
Koker à 0,4 kg  
Emmer à 5,0 kg  
Emmer à 12,5 kg



**FLAMRO® Variant N II-A**  
Brandmanchet



**FLAMRO® Variant N-B**  
Brandmanchet